

ท่อพีวีซี เอสซีจี

สำหรับระบบสาธารณูปโภค และระบบประปาขนาดใหญ่



 **Green Premium®**

ผลิตภัณฑ์ท่อไร้สารตะกั่ว (LEAD FREE) ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 17-2561

รายแรกในประเทศไทย

@mlvtrading



บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด หนึ่งในเครือเอสซีจี (SCG) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “ท่อเอสซีจี” ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการใช้งานด้านต่างๆ พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า บริษัทฯจึงมุ่งมั่นเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำ ด้านระบบท่อ ทั้งระบบประปา-ระบายน้ำ ระบบประปา น้ำร้อน ระบบร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ ระบบน้ำในงานเกษตร และสาธารณูปโภค ทั้งท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความสะดวกครบครันสำหรับการใช้งานทุกประเภท โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่อง

ท่อพีวีซี เอสซีจี

ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้าง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ อาทิ คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ รวมถึงไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก ฯลฯ คุณจึงมั่นใจได้ว่าท่อที่คุณเลือกใช้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานคุณภาพของคุณ

ศักยภาพที่เหนือกว่าทุกด้านของ “ท่อเอสซีจี” คุณภาพที่เหนือกว่า

- * มีระบบควบคุมคุณภาพสินค้าโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
- * ผลิตด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก ผลิตภัณฑ์จึงได้คุณภาพและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การบริการที่เหนือกว่า

- * บริการก่อนและหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพ
- * มีบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว และครอบคลุมทั่วประเทศ

ความพร้อมที่เหนือกว่า

- * มีความสามารถในการผลิตเพียงพอต่อความต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- * มีสินค้าท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์หลากหลายรองรับความต้องการของลูกค้า
- * มีพันธมิตรทางธุรกิจในระดับสากลที่สนับสนุนความครบครันของสินค้า อาทิ Henkel (บริษัทระดับโลกด้านเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ยัดติด) และ SEKISUI CHEMICAL เป็นต้น

คุณสมบัติของท่อพีวีซี เอสซีจี ชนิดต่อด้วยแหวนยาง สำหรับงานสาธารณูปโภค และงานประปาขนาดใหญ่



เพิ่มความแข็งแรงเป็นพิเศษบริเวณหัวต่อ
ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17-2561 โดยเพิ่มความหนาบริเวณปลายท่อที่นำไปขันแหวนยาง จึงมั่นใจได้ประสิทธิภาพความทนทานแรงดันของหัวต่อ



หมดปัญหาการรั่วซึม
มีหัวต่อแบบ Hip Up Rubber Ring Socket จึงป้องกันไม่ให้เกิดแหวนยางหลุดออกเมื่อสอดท่อเข้าไป นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาแหวนยางให้มีหน้ากว้างมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วซึม




ทนทานต่อความดัน
ผ่านการทดสอบความดันที่ 3.6 เท่า (short-term hydrostatic pressure test) ของความดันใช้งาน (working pressure) โดยไม่เกิดการแตก ร้าว หรือทะลุ และสามารถรับแรงทนทานต่อความดันไม่ต่ำกว่า 2.1 เท่า (long-term hydrostatic pressure test) ของความดันใช้งานตลอดระยะเวลา 50 ปี



ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพ
มีความยืดหยุ่นตัวมากกว่าท่อชนิดอื่น ๆ สามารถลดอุบัติเหตุท่อแตก ร้าว หรือรั่วซึมจากการทรุดตัวของชั้นดิน หรือมีแรงกดทับจากการเคลื่อนที่บนผิวดินตลอดแนวช่วงต่อของท่อ




ติดตั้งง่าย สะดวก และรวดเร็ว
การประกอบท่อและข้อต่อพีวีซีเอสซีจี ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน จึงประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา

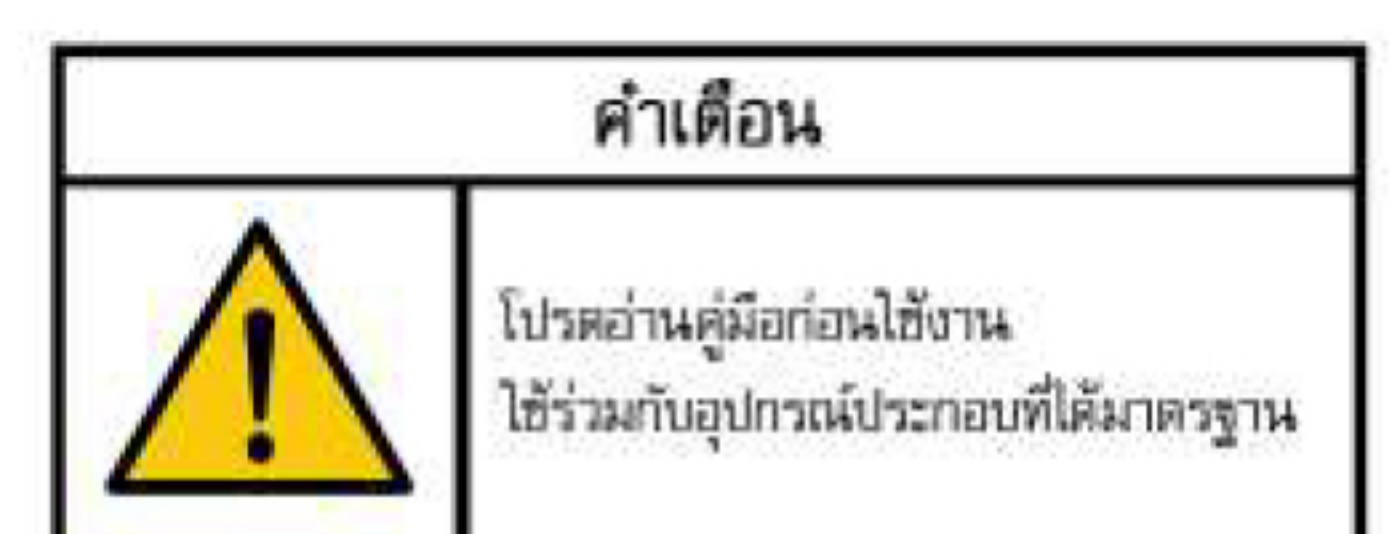




ขนาด ความหนา และมิติ ของท่อพีวีซี เอสซีจี ชนิดต่อด้วยแหวนยาง

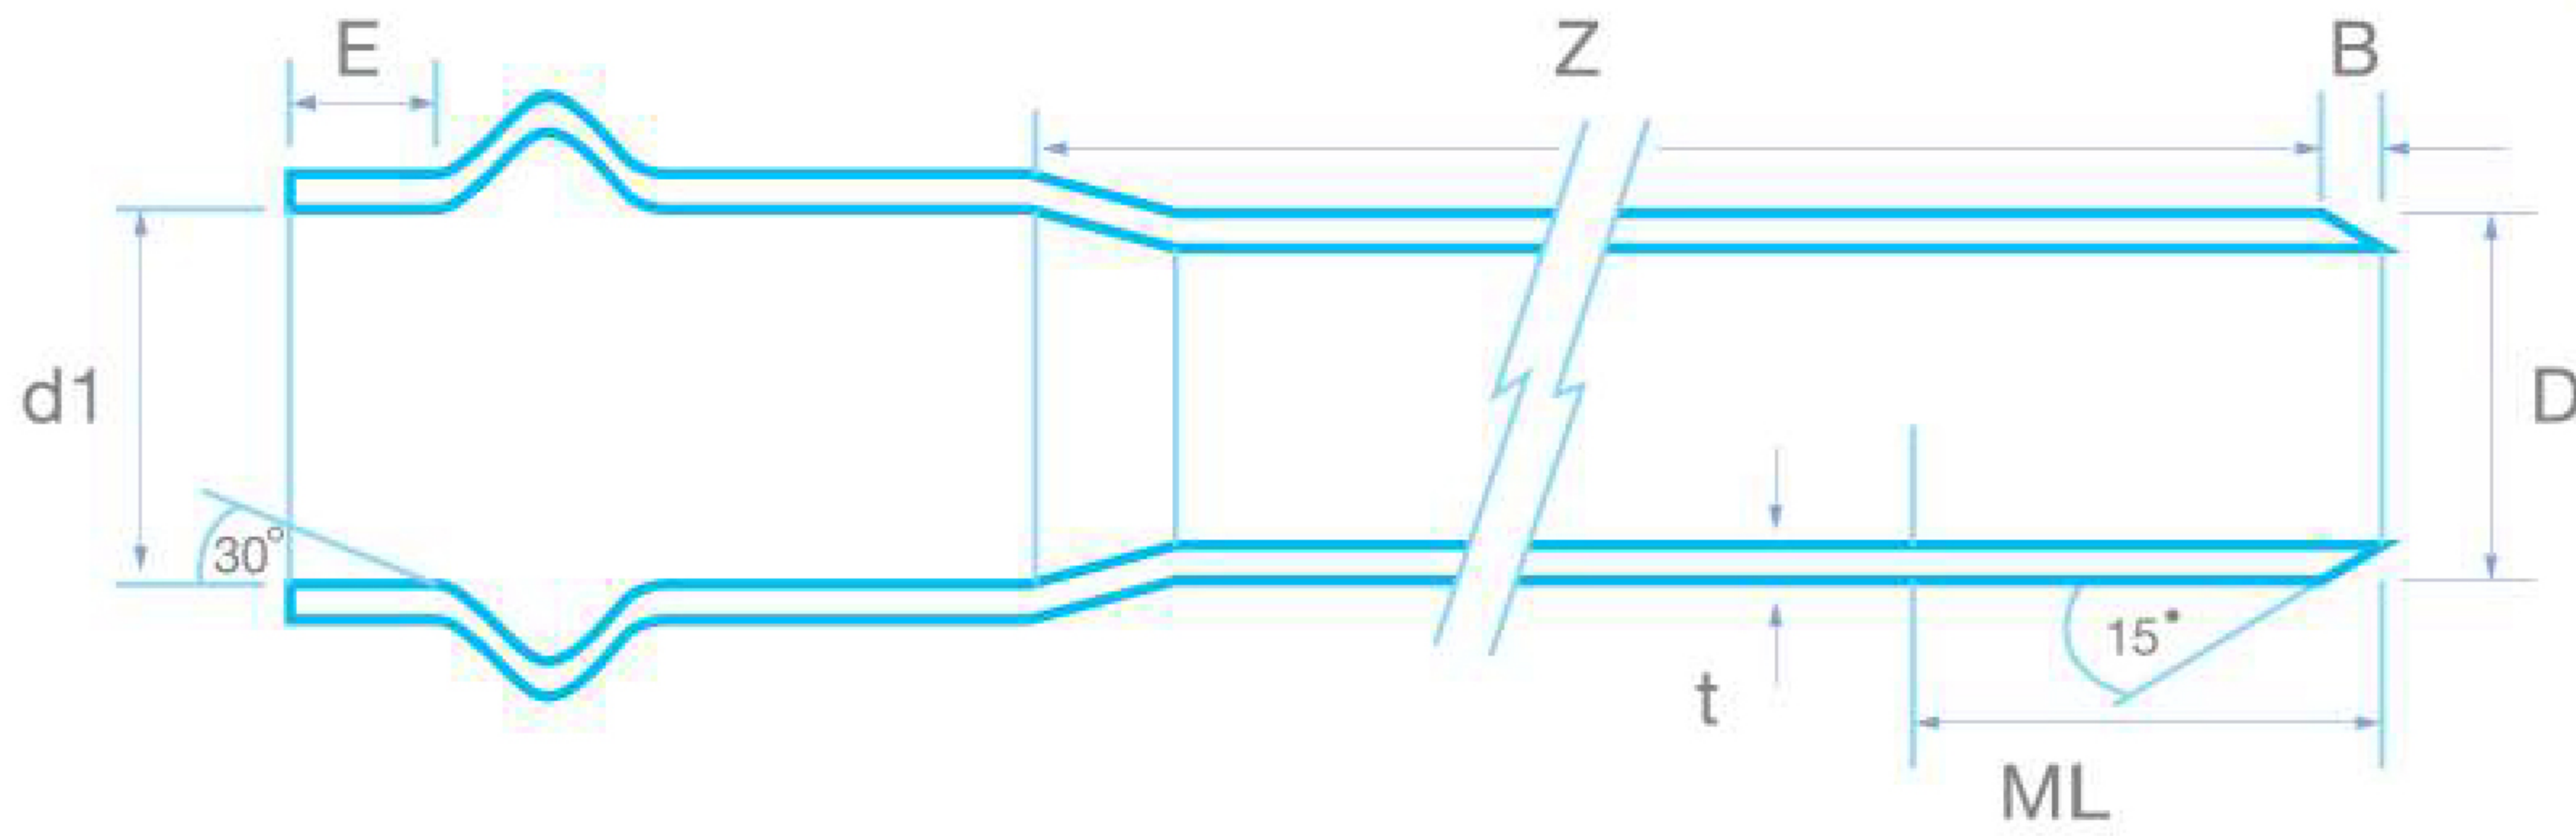

มอก. 17-2561

หน่วย : มิลลิเมตร

ชื่อขนาด มม. (นิ้ว)	ชั้นคุณภาพ	d1 (ต่ำสุด)	t	E (ต่ำสุด)	M (ต่ำสุด)	ML ±5	B -0	D	Z (ต่ำสุด)
55 (2")	5	60.40	1.8 ± 0.20	10	38	100	1 + 1	60 ± 0.15	6,000
	8.5		2.9 ± 0.25				4 + 1		
	13.5		4.3 ± 0.30				4 + 1		
65 (2 1/2")	5	76.40	2.2 ± 0.20	12	41	110	2 + 1	76 ± 0.20	6,000
	8.5		3.5 ± 0.25				6 + 2		
	13.5		5.4 ± 0.35				6 + 2		
80 (3")	5	89.50	2.5 ± 0.20	15	44	120	3 + 1	89 ± 0.20	6,000
	8.5		4.1 ± 0.30				8 + 2		
	13.5		6.4 ± 0.40				8 + 2		
100 (4")	5	114.50	3.2 ± 0.25	22	50	130	3 + 2	114 ± 0.30	6,000
	8.5		5.2 ± 0.35				10 + 3		
	13.5		8.1 ± 0.50				10 + 3		
150 (6")	5	165.70	4.6 ± 0.30	28	61	150	5 + 3	165 ± 0.40	6,000
	8.5		7.5 ± 0.45				14 + 5		
	13.5		11.7 ± 0.65				14 + 5		
200 (8")	5	216.90	5.4 ± 0.35	34	72	170	5 + 3	216 ± 0.50	6,000
	8.5		8.8 ± 0.50				16 + 5		
	13.5		13.7 ± 0.75				16 + 5		
250 (10")	5	268.10	6.6 ± 0.40	39	84	190	7 + 4	267 ± 0.70	6,000
	8.5		10.9 ± 0.60				20 + 7		
	13.5		16.9 ± 0.90				20 + 7		
300 (12")	5	319.30	7.8 ± 0.45	43	84	220	8 + 4	318 ± 0.80	6,000
	8.5		12.9 ± 0.70				24 + 8		
	13.5		20.1 ± 1.05				24 + 8		
350 (14")	8.5	371.50	15.0 ± 0.80	45	90	240	30 + 10	370 ± 0.90	6,000
400 (16")	8.5	421.70	17.0 ± 0.90	48	98	260	35 + 10	420 ± 1.10	6,000
	13.5		26.5 ± 1.35				35 + 10		

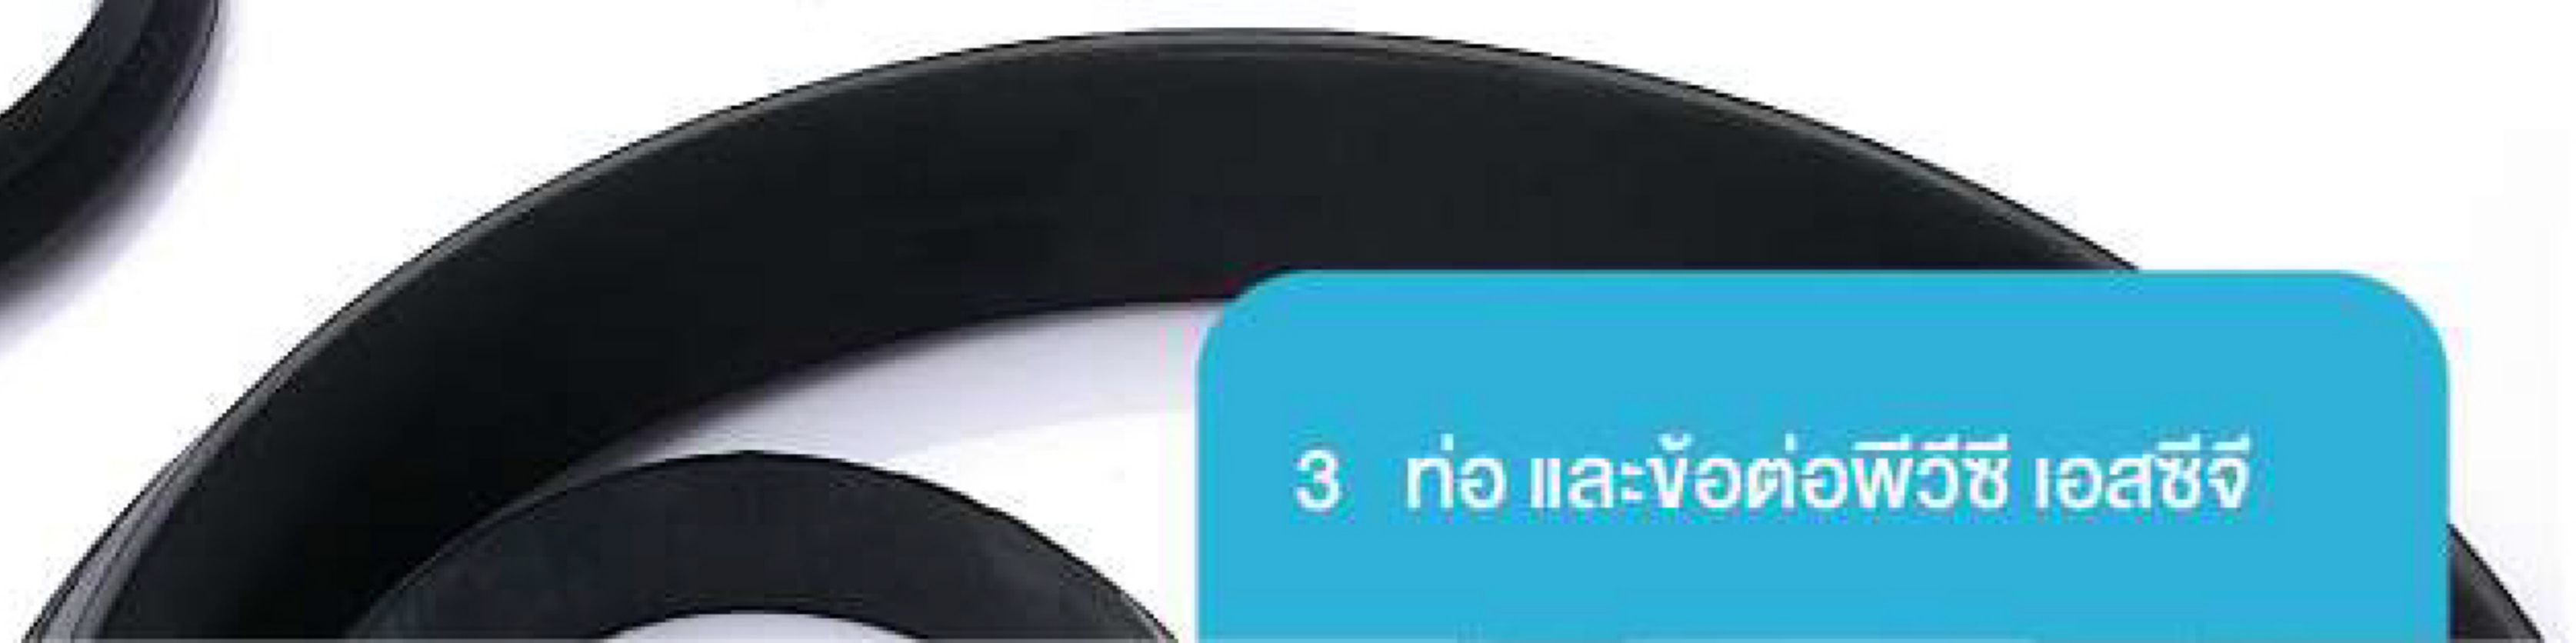

ข้อต่อพีวีซี เอสซีจี ชนิดต่อด้วยแหวนยาง



ข้อต่อตรง แหวนยาง ES 2
55-400 มม. (2'-16')



ข้อต่อตรง แหวนยาง ES 1
55-400 มม. (2'-16')



ข้อโค้ง 11.25° แหวนยาง ES 2
55-400 มม. (2'-16')



ข้อโค้ง 11.25° แหวนยาง ES 1
55-400 มม. (2'-16')



ข้อโค้ง 22.25° แหวนยาง ES 2
55-400 มม. (2'-16')



ข้อโค้ง 22.5° แหวนยาง ES 1
55-400 มม. (2'-16')



ข้อโค้ง 45° แหวนยาง ES 2
55-400 มม. (2'-16')



ข้อโค้ง 45° แหวนยาง ES 1
55-400 มม. (2'-16')



ข้อโค้ง 90° แหวนยาง ES 2
55-400 มม. (2'-16')



ข้อโค้ง 90° แหวนยาง ES 1
55-400 มม. (2'-16')



ท่อส้นหน้างาน SRR ES 1
55-400 มม. (2'-16')

หมายเหตุ

- * ขนาด 2'-2 1/2' หน้างานเป็นพีวีซี
- * ขนาด 3'-16' หน้างานเป็นจานเหล็ก

นํ้ายาหล่อลื่นท่อพีวีซีชนิดต่อด้วยแหวนยาง (Pipe Lube)

คุณสมบัติ

ใช้ในการหล่อลื่นปลายท่อและแหวนยาง โดยไม่ทำให้แหวนยางสูญเสียคุณสมบัติ

การใช้งาน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่อและแหวนยาง มีขนาดเดียวกัน
2. ปลายท่อ ร่องแหวนยาง เส้นแหวนยาง ที่จะต่อกันต้องสะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน ผุ่นละอองหรือเศษดิน เศษทราย
3. ก่อนการใช้งานต้องคนนํ้ายาให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน หากเป็นนํ้ายาที่ใช้ไม่หมด และเก็บไว้นาน นํ้ายาอาจเป็นฝ้าลอยหน้าอยู่
4. ใช้แปรงอ่อนทานํ้ายาที่ปลายท่อและด้านในหัวต่อ แล้วสวมปลายท่อเข้ากับหัวต่อ
5. เมื่อต้องการหยุดพักงานเกินกว่าครึ่งชั่วโมง ควรแช่แปรงไว้ในนํ้าสะอาด และก่อนใช้ ควรเช็ดแปรงให้แห้งก่อน

หมายเหตุ

ควรปิดกระป๋องนํ้ายาให้แน่นทุกครั้งหลังการใช้งาน

ขนาดการใช้งาน

ขนาด 1,000 กรัม



ขนาดท่อ (มม.)	จำนวนท่อ ขนาด 1,000 กรัม
55	160
65	130
80	110
100	80
125	68
150	56
200	42
250	34
300	28
350	24
400	22

แหวนยางที่ใช้ร่วมกับท่อพีวีซี เอสซีจี ชนิดต่อด้วยแหวนยาง



แหวนยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM F 477 – 90 Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe โดยมีความแข็งของยาง 50-55 Shore A แหวนยางนี้ผลิตขึ้นจากยางธรรมชาติ ไม่มีส่วนผสมของยางคีนสภาพ เศษยางสุกหรือสารเคมีอื่น ที่เป็นสาเหตุให้เกิดรส กลิ่น และพิษปนเปื้อนในน้ำ

ขนาด และมิติ ของท่อพีวีซี เอสซีจี ชนิดต่อด้วยแหวนยาง



หน่วย : มิลลิเมตร

ขนาด	A	B	C	I
55	50.6	69.6	79.4	20.60
65	72.0	87.0	93.4	15.54
80	82.0	101.0	108.8	19.55
100	106.0	128.0	136.8	22.26
150	155.0	180.0	191.7	26.29
200	205.0	234.0	246.6	30.38
250	255.0	288.0	301.0	33.63
300	304.0	340.0	355.8	37.56
350	354.0	394.0	410.8	40.85
400	404.0	446.0	464.8	44.05

การต่อประกอบท่อพีวีซี เอสซีจี ชนิดต่อด้วยแหวนยาง



1. เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการต่อประกอบท่อ เช่น ปากกา เลื่อย ตลับเมตร น้ำยาทำความสะอาดท่อ น้ำยาหล่อลื่น ตะไบ ผ้า และ Puller



2. กรณีที่ต้องตัดท่อ ให้ทำเครื่องหมายระยะที่ต้องการตัด ให้ได้ฉากกับแนวแกนท่อ



3. ตัดท่อด้วยเลื่อยช่างไม้ หรือ เลื่อยตัดโลหะ หรือ Tubing Cutting



4. ใช้ตะไบละเอียดแต่งรอยตัดให้เรียบและลบมุมปลายท่อโดยรอบ มีความลาดเอียงประมาณ 15 องศา



5. ใช้น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซีเอสซีจี ทำความสะอาดปลายท่อที่จะสวมใส่และบริเวณแนวร่องแหวนยาง



6. ใส่แหวนยางเข้าไป โดยบีบแหวนยางให้เป็นรูปหัวใจดังภาพและหันด้านที่โตกว่าไว้ข้างในท่อ



7. ทาน้ำยาหล่อลื่นเอสซีจี (Pipe Lube) บริเวณปลายท่อ และด้านในหัวต่อ



8. ต่อท่อเข้าด้วยกันโดยใช้ Puller



9. เมื่อท่อถูกต่อเข้าด้วยกันแล้ว ตรวจสอบว่าท่อตอถึงบริเวณที่ขีดเครื่องหมายไว้หรือไม่ โดยใช้ Check Gauge ตรวจสอบว่าแหวนยางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่

