



ตราช่าง

ท่อพีอี ตราช่างเอ็นพีไอ

สำหรับระบบน้ำในงานเกษตร

สินค้าคุณภาพในเครือ SCG Chemicals



@mlvtrading



บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทในเครือเอสซีจี เคมิคอลส์ (SCG Chemicals) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “ท่อพีวีซี” ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการใช้งานด้านต่างๆ พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านระบบท่อ ทั้งระบบประปา-ระบายน้ำ ระบบประปา น้ำร้อน ระบบร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ ระบบน้ำในงานเกษตร และสาธารณูปโภค ทั้งท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความสะดวกครบครันสำหรับการใช้งานทุกประเภท โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องท่อ

ท่อพีอีเกษตร ตราช้างเอ็นพีโอ

ผลิตภัณฑ์ ท่อพีอี (Polyethylene) สำหรับระบบน้ำในงานเกษตร เป็นที่นิยมใช้ในงานเกษตรอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคุณสมบัติของ Polyethylene ที่มีความเหนียว และยืดหยุ่น ทำให้เนื้อท่อไม่แตกหักง่าย ใช้ได้กับทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ราบ พื้นที่ลาดชัน หรือเชิงเขา และด้วยการพัฒนาสูตรเฉพาะทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ศักยภาพที่เหนือกว่าทุกด้านของ “ท่อตราช้างเอ็นพีโอ” คุณภาพที่เหนือกว่า

- * มีระบบควบคุมคุณภาพสินค้าโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
- * ผลิตด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก ผลิตภัณฑ์จึงได้คุณภาพและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การบริการที่เหนือกว่า

- * บริการก่อนและหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพ
- * มีบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว และครอบคลุมทั่วประเทศ

ความพร้อมที่เหนือกว่า

- * มีความสามารถในการผลิตเพียงพอต่อความต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- * มีสินค้าท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์หลากหลายรองรับความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติของท่อพีอีเกษตร ตราช้างเอ็นพีโอ สำหรับระบบน้ำในงานเกษตร




เนื้อเหนียว ไม่เปราะแตก

ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี จึงมีความเหนียวและยืดหยุ่นตัวได้สูง ทำให้เนื้อท่อไม่แตกง่าย



ทนต่อสภาพแวดล้อม

ทนทานต่อสภาพกรดด่างและแสงแดด จึงมั่นใจได้ว่าอายุการใช้งานของท่อยาวนาน

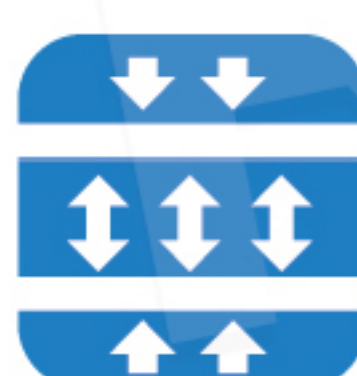

รับแรงดันได้มากกว่า

ท่อหนากว่า เหมาะกับทุกที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ราบ พื้นที่ลาดชันหรือเชิงเขา



ข้อต่อ และอุปกรณ์ครบครัน

ข้อต่อและอุปกรณ์มีความหลากหลายและครบครันให้คุณเลือกใช้ตามลักษณะงานที่ต้องการ จึงลดค่าใช้จ่ายได้มาก



หาซื้อง่าย

หาซื้อได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ


คำเตือน



โปรดอ่านคู่มือก่อนใช้งาน
ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ประกอบที่ได้มาตรฐาน

ท่อพีอีเกษตร ตราช้างเอ็นพีโอ สำหรับระบบน้ำในงานเกษตร

ผลิตตามมาตรฐาน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

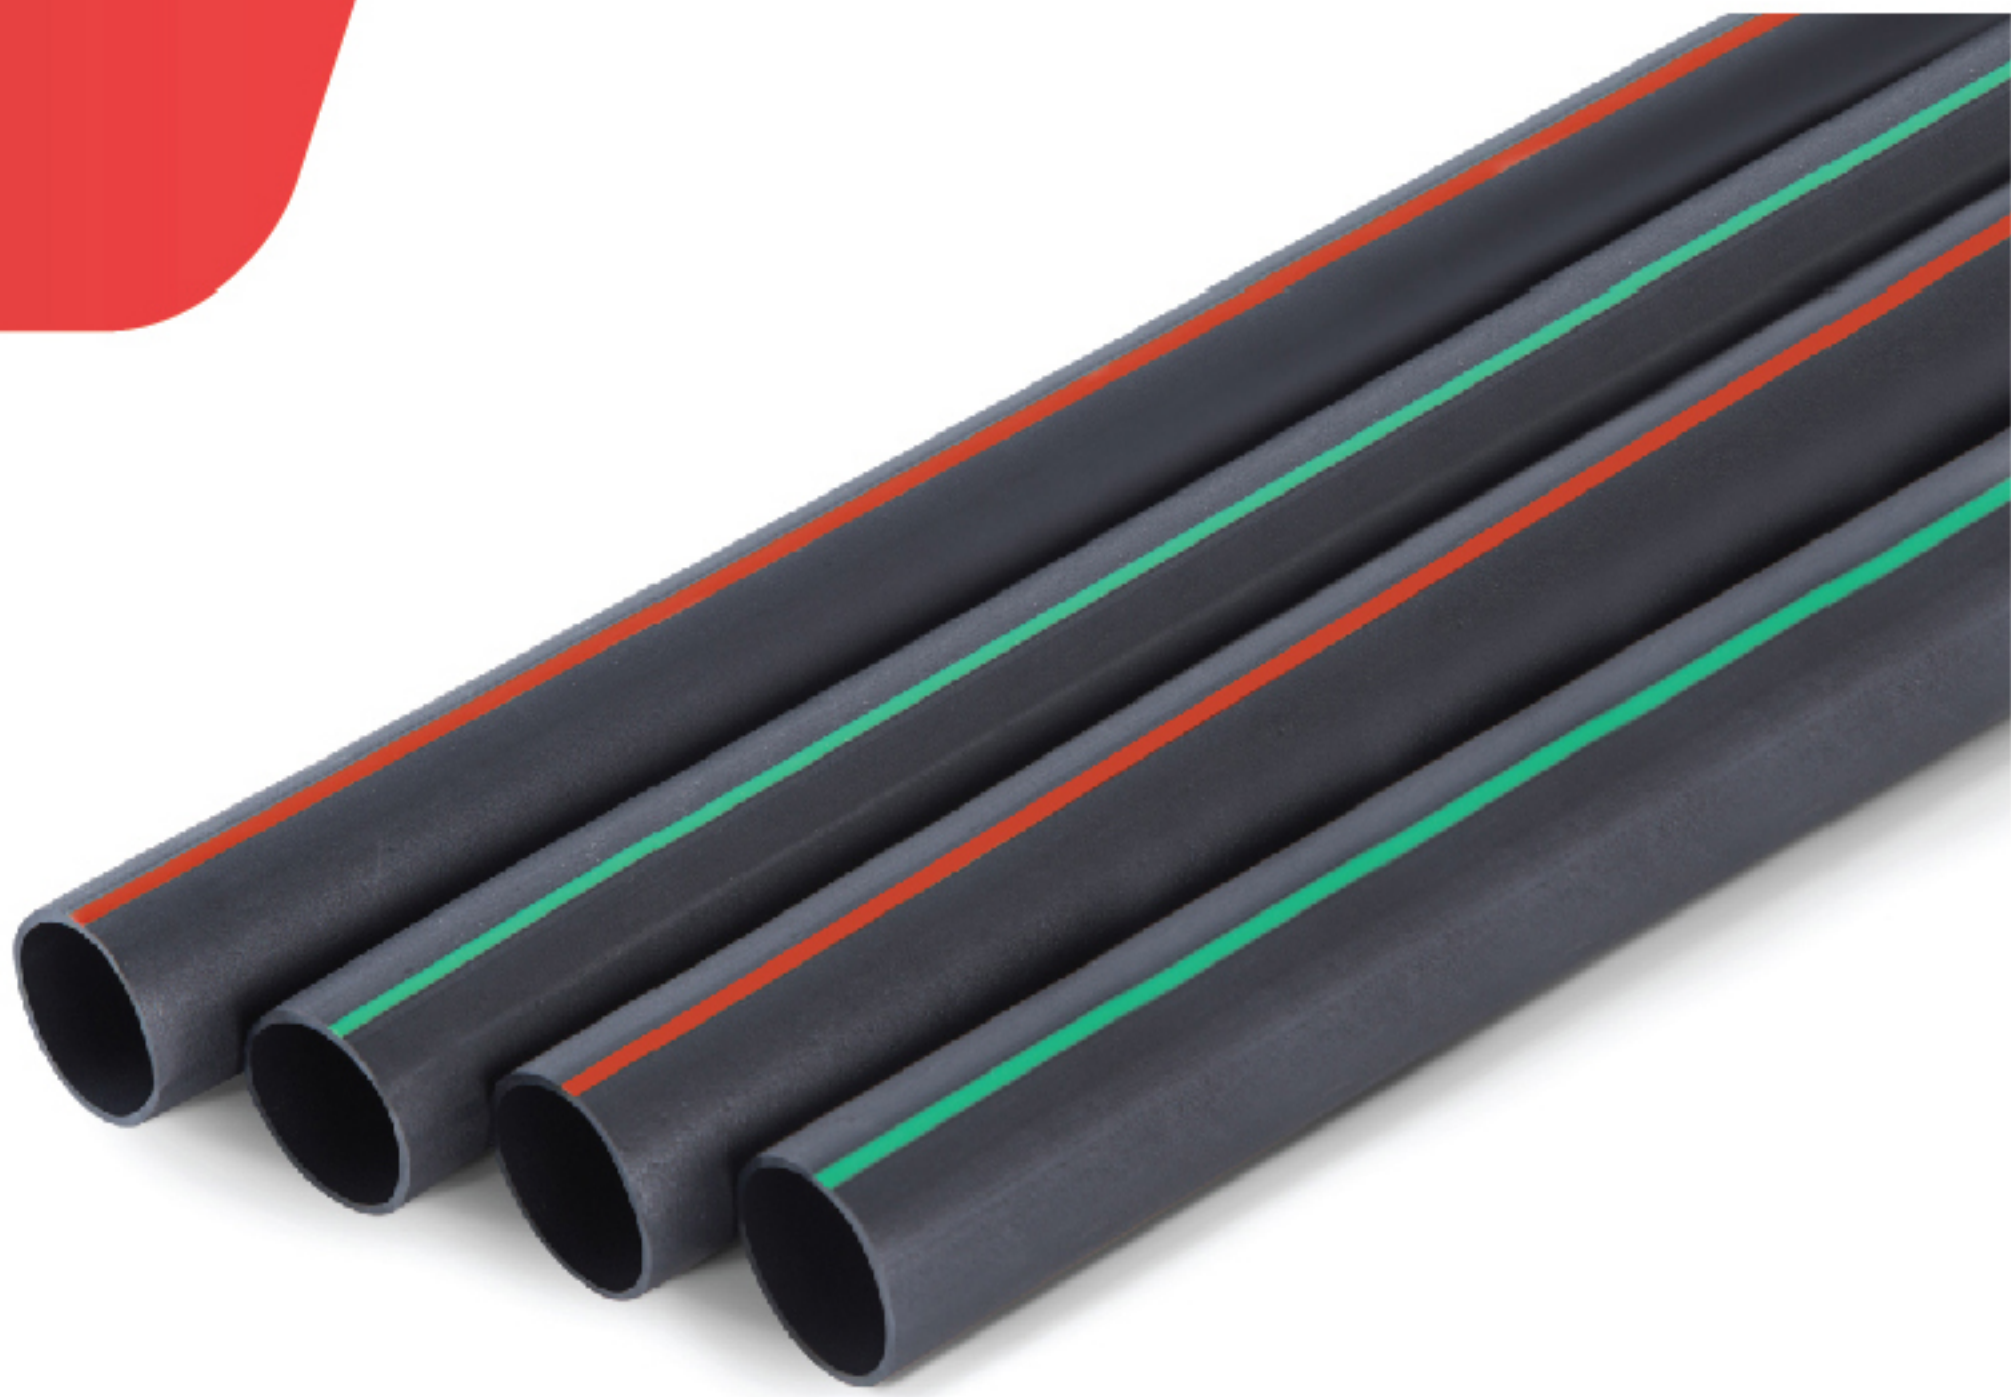

PN	ชื่องาน มม.(นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอกเฉลี่ย (OD) (มม.)	ความหนา (มม.)	ความยาว/ม้วน (ม.)	แถบคาด
2.5	16 (3/8")	16.15 ± 0.15	1.15 ± 0.15	200	เขียว
2.5	20 (1/2")	19.15 ± 0.15	1.15 ± 0.15	200	เขียว
2.5	25 (3/4")	24.15 ± 0.15	1.25 ± 0.15	200	เขียว
4	16 (3/8")	16.15 ± 0.15	1.25 ± 0.15	200	แดง
4	20 (1/2")	20.15 ± 0.15	1.55 ± 0.15	200	แดง
4	25 (3/4")	25.15 ± 0.15	1.90 ± 0.15	200	แดง
4	32 (1")	32.20 ± 0.15	1.90 ± 0.15	100	แดง

PN 4 ผลิตตามมาตรฐาน ISO 8779:2010 เป็นมาตรฐานท่อพีอี สำหรับระบบส่งน้ำด้านการเกษตร
(ISO 8779:2010 is standard for Polyethylene (PE) pipes for irrigation)



ข้อต่อพีอีเอชเอช ทรายางเอ็นพีโอ สำหรับระบบน้ำในงานเกษตร



ข้อต่อตรงพีอีเอชเอช
16-25 มม. (3/8"-3/4")



ข้อต่อตรงลดพีอีเอชเอช
20x16 มม.



ข้องอ 90 ° พีอีเอชเอช
16-25 มม. (3/8"-3/4")



สามทางพีอีเอชเอช
16-25 มม. (3/8"-3/4")



สามทางลดพีอีเอชเอช
20x16 มม.



ข้อต่อตรงเปอร์เมทพีอีเอชเอช
16-20 มม. (3/8"-1/2")



ข้อต่อตรงเกลียวนอกพีอีเอชเอช
16x1/2"-25x3/4" มม.



วาล์วพีอีเอชเอช
16-25 มม. (3/8"-3/4")




วาล์วทางปลาเกลียวนอกพีอีเอชเอช
16x1/2"-25x3/4" มม.



วาล์วเปอร์เมทพีอีเอชเอช
16-20 มม. (3/8"-1/2")



แหวนรัดปลายท่อพีอีเอชเอช
16-20 มม. (3/8"-1/2")

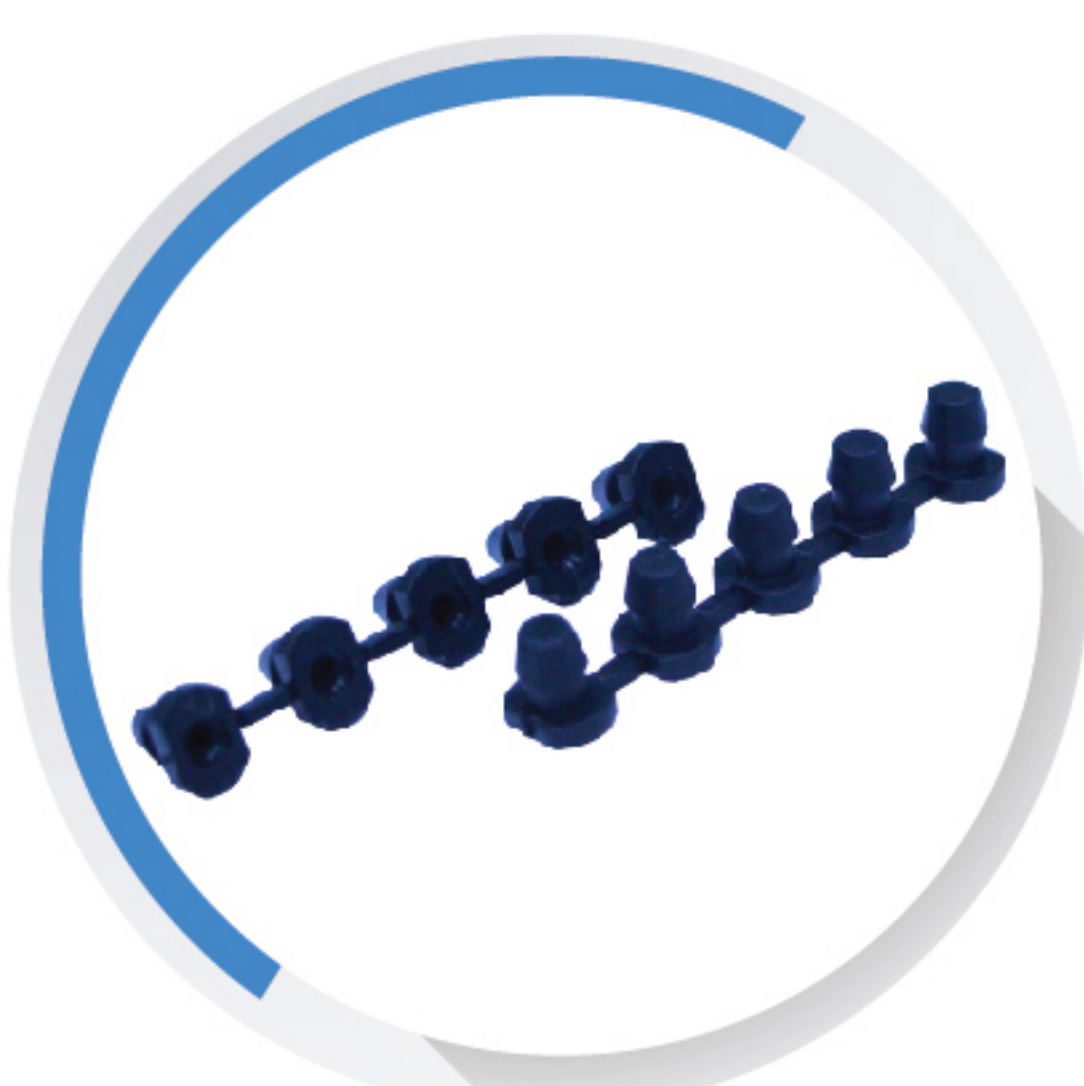

ปลั๊กอุดซ่อมท่อพีอีเอชเอช
4-6 มม.

ท่อพีอีเกษตร ตราช้างเอ็นพีโอ สำหรับระบบน้ำในงานเกษตร

การต่อประกอบท่อและข้อต่อ พีอีเกษตร

การสวมต่อข้อต่อ

1. สวมคลิปล็อคท่อพีอีเกษตรเข้ากับข้อต่อพีอีเกษตร



2. สวมท่อและข้อต่อพีอีเกษตรเข้าด้วยกัน โดยสวมเข้าไปให้สุด



3. ชันคลิปล็อคทับบนท่อพีอีเกษตรให้แน่น



การต่อประกอบท่อและข้อต่อ พีอีเกษตร

การสวมต่อข้อต่อเปอร์เมท กับท่อพีวีซี

1. ใช้สว่านเจาะท่อพีวีซี ขนาด 16 มม. สำหรับวาล์วเปอร์เมท ขนาด 16 มม. และเจาะท่อขนาด 17 มม. สำหรับวาล์วเปอร์เมท ขนาด 20 มม.



2. ใส่ลูกยางลงไปในช่วงที่เจาะไว้



3. สวมข้อต่อเปอร์เมทเข้ากับลูกยาง ดันข้อต่อเข้าไปจนสุด



4. นำท่อพีอีเกษตร มาสวมกับข้อต่อเพื่อใช้งานต่อไป



* กรณีสวมข้อต่อได้ยาก ให้น้ำน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานที่ลูกยางเพื่อให้สวมต่อได้ง่ายขึ้น

