




NR 103 เช็ควาล์วสปริง รุ่น YORK

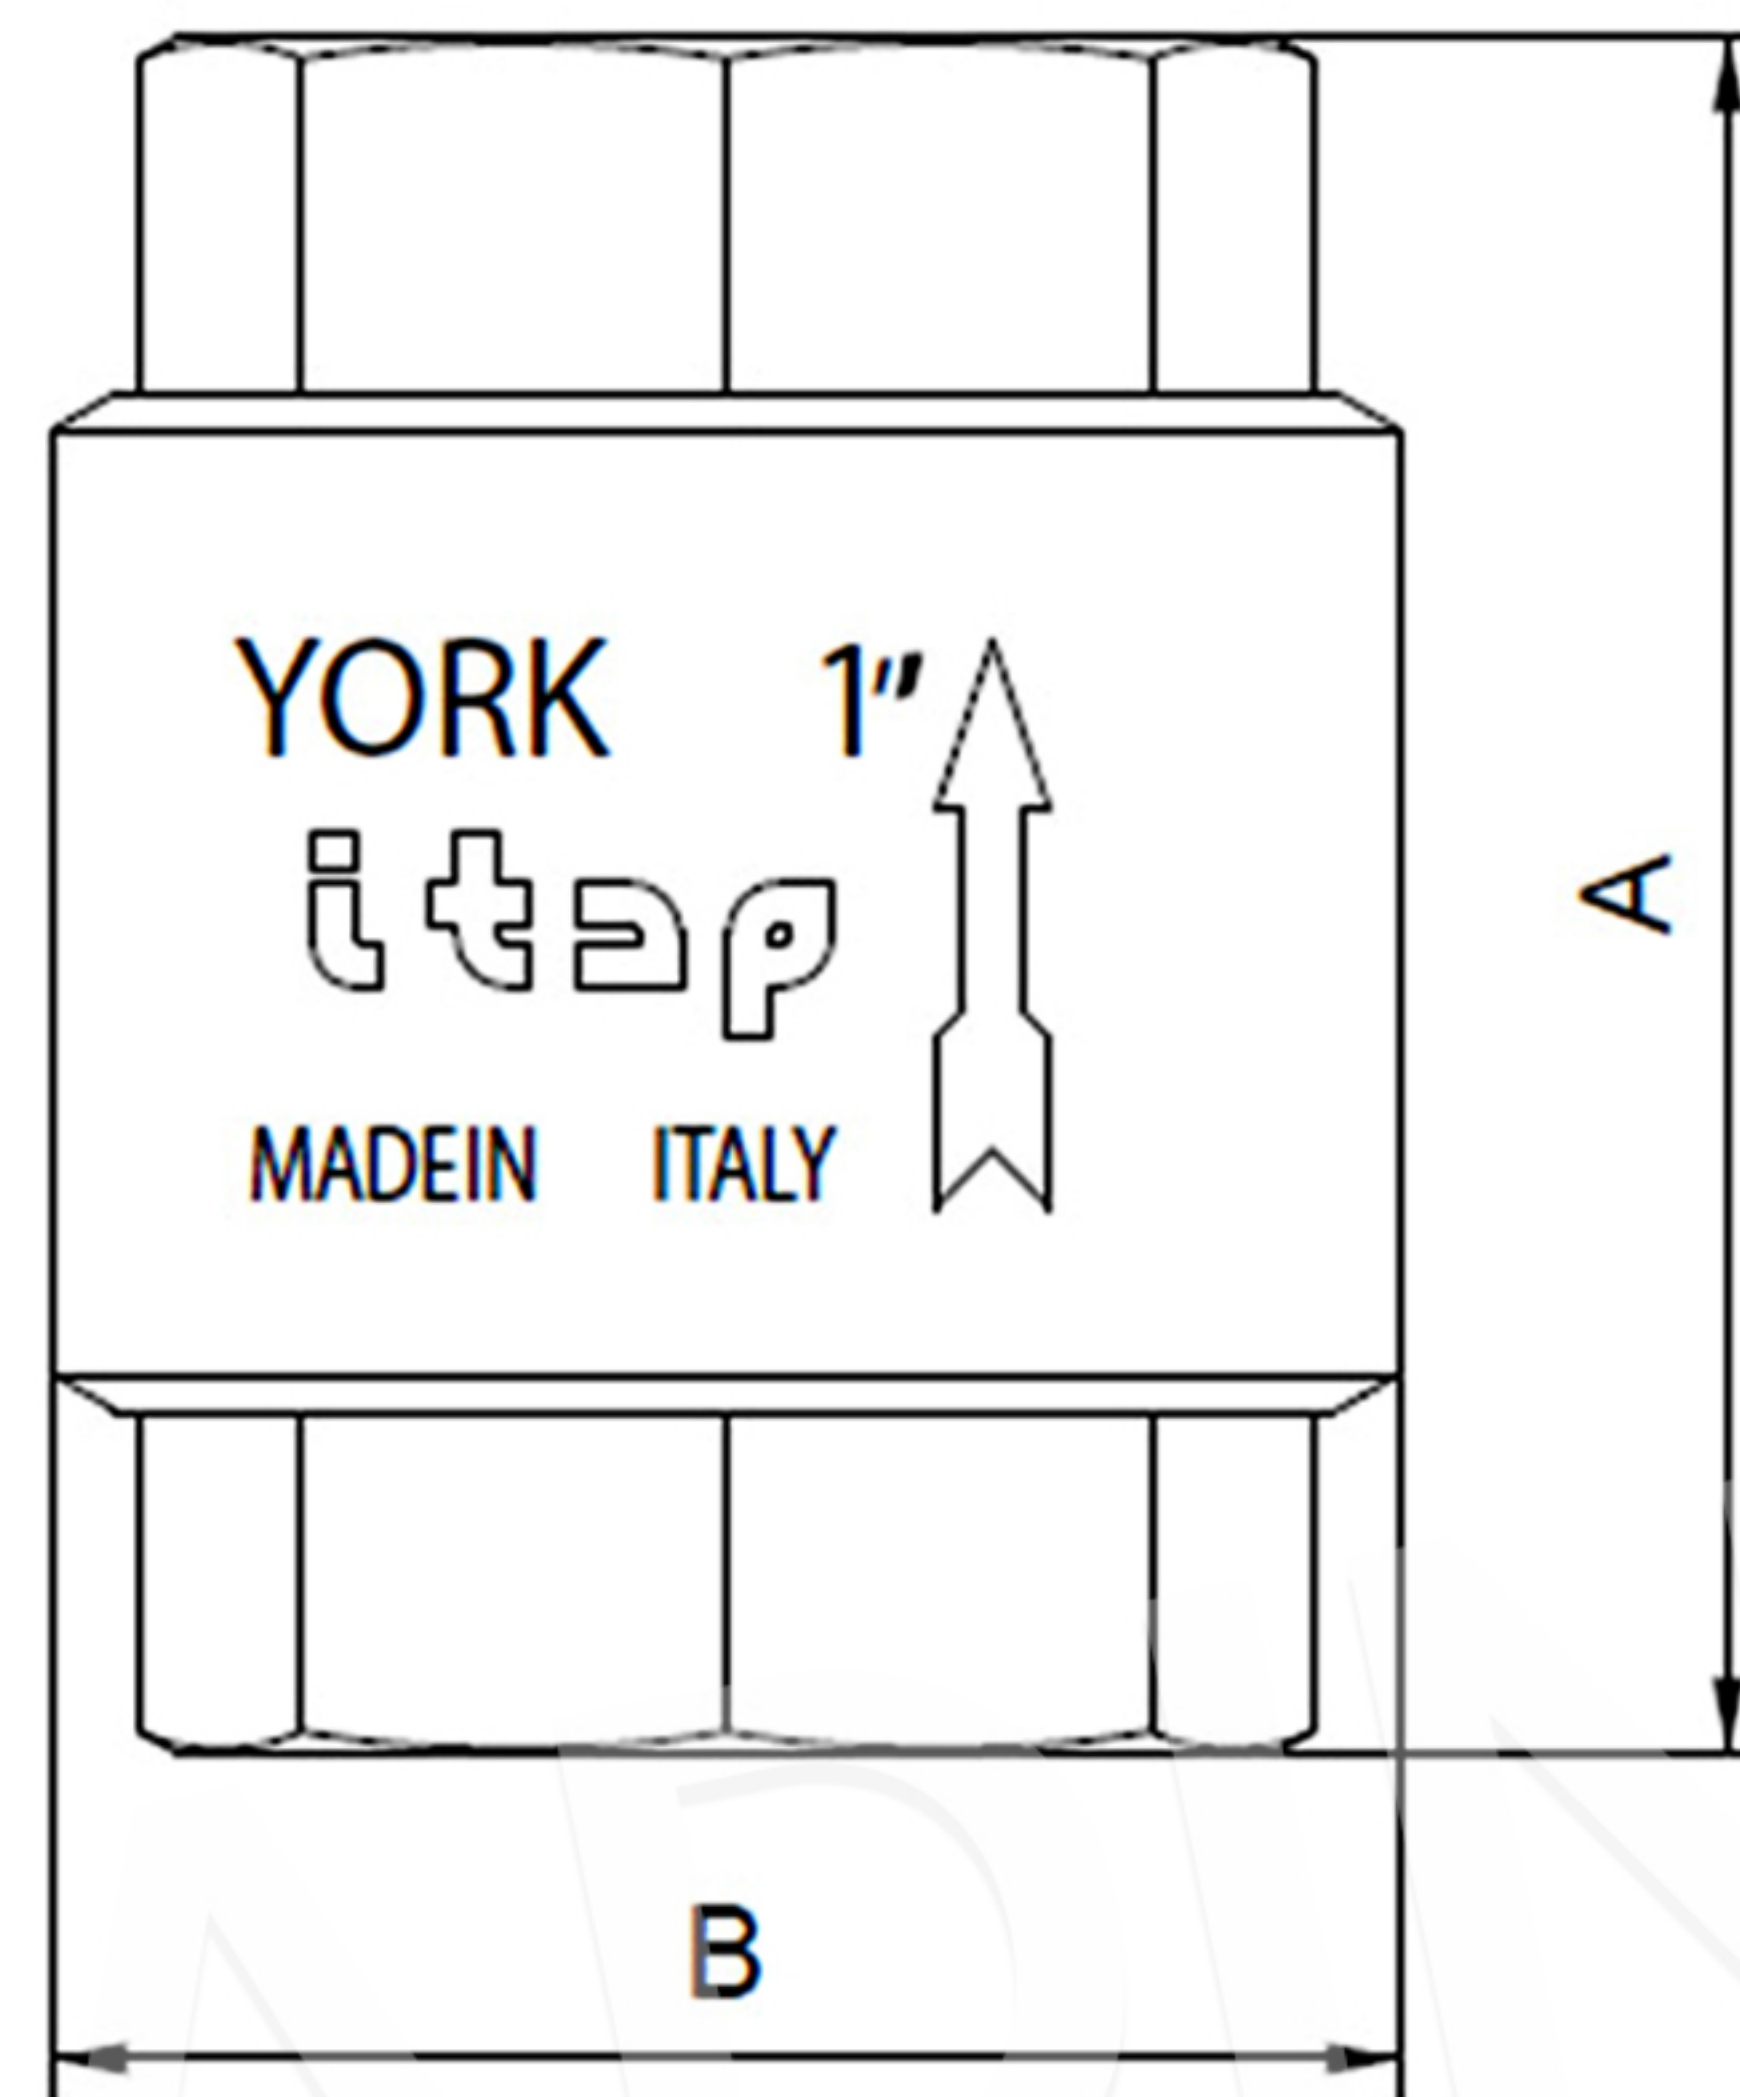

ตัวเรือน : ทองเหลือง

เฟลก : โพลีเมอร์

ซีลมา : NBR

สปริง : สแตนเลสสตีล

อุณหภูมิที่ใช้งาน : -20 ° C ถึง 100 ° C

เกลียว ISO228 (เทียบเท่ากับมาตรฐาน DIN EN ISO 228 และ 35 EN ISO 228)

	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	46.5	48	53	60.5	66.5	74	80.5	98	103	118.5
B	35	35	42	48	59.5	70.5	86	103	126	154
Kg/cm ² bar	12	12	12	12	10	10	10	8	8	8
LBS - psi	174	174	174	174	145	145	145	116	116	116