
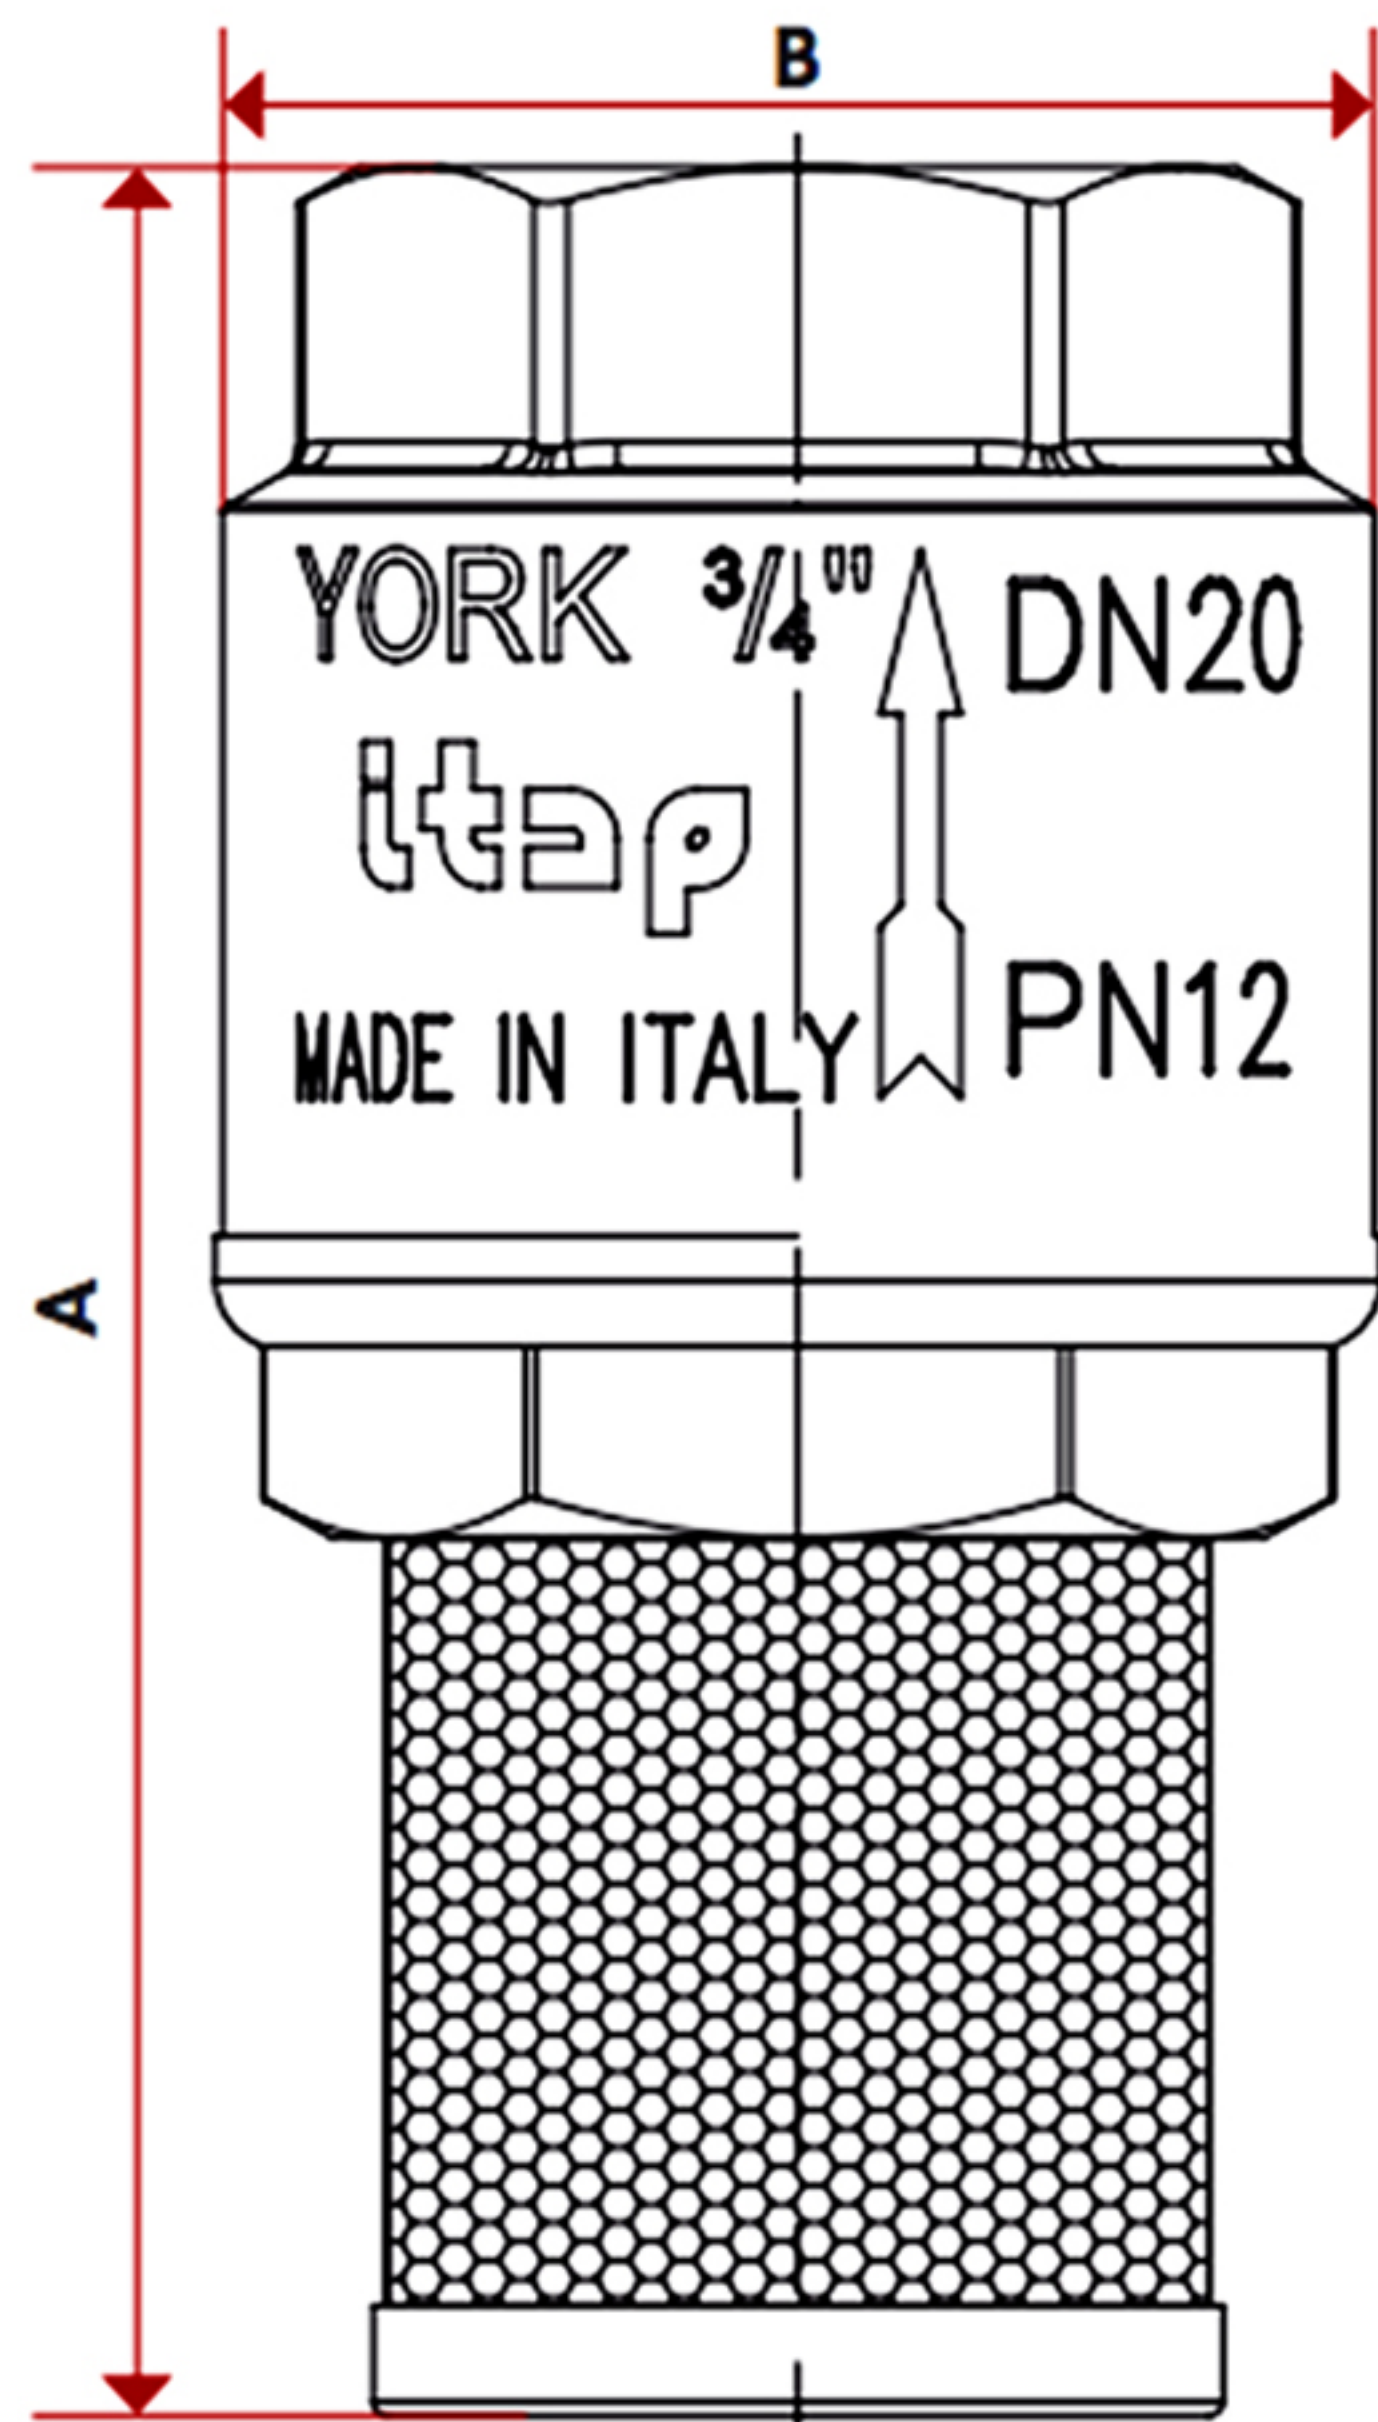


NR 108 ฟุตวาล์วสปริง รุ่น YORK

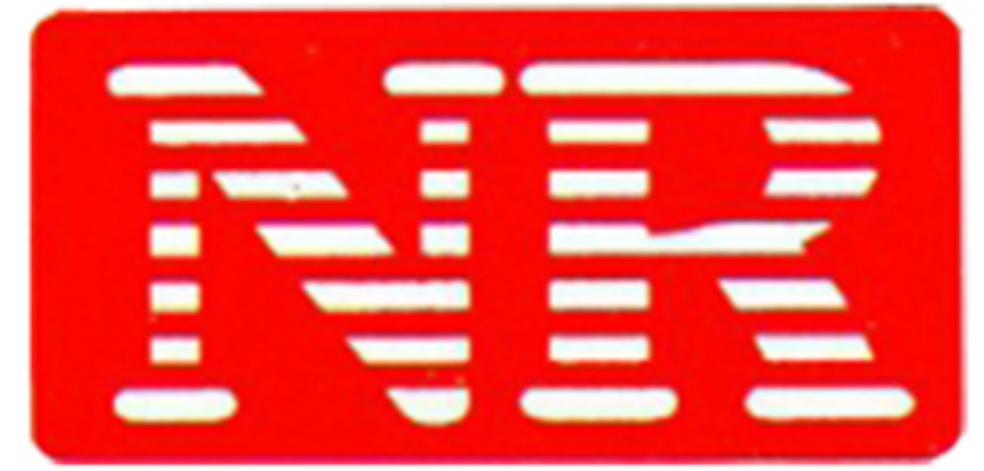

Technical feature

Suitable for the pumping of water, different oils, etc.

Maximum working temperature : 110° C

Materials

Valve body : Hot pressed brass OT 58

Stem-Seat : Nylon 6.6

Seat : NBR 65 SH/PS
nitrilic rubber

Spring : Stainless steel 18/8

Filter mesh : Stainless steel AISI304L

Threaded piece fitted on body : Nylon 6.6

คุณลักษณะด้านเทคนิค

ทำหน้าที่ในการควบคุมการไหลของของเหลว ให้ไหลทางเดียว ขณะเดียวกันสามารถกรองสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปทำความเสียหายกับระบบปั๊ม เหมาะสำหรับการใช้งานในลักษณะ หัวกะโหลกดูดน้ำ น้ำมัน สามารถติดตั้งได้ทุกแนวแกน ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทะแยง เนื่องจากใช้สปริงในการควบคุมทุกทางการไหล อุณหภูมิใช้งานสูงสุดถึง 110°c

ส่วนประกอบ

ตัวเรือน	ทองเหลือง OT 58 อัดขึ้นรูป ภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง
ลิ้นวาล์ว	ไนลอน 6.6
ซีลปา	ยางสังเคราะห์ NBR 65 SH/PS nitrilic rubber
สปริง	สแตนเลส 18/8
ตะแกรงกรอง	สแตนเลส 304 L

Dimension in mms	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
A	70	70	82	92	107	120	136	163	184	214
B	34	34	42	48	59	70	86	102	125	153
LBS Working pressure	140	140	140	140	110	110	110	90	90	90
Packing each box	10	10	8	8	4	4	2	1	1	1

ทนความดันสูงสุด ความสูง (เมตร)	93	93	93	93	73	73	73	60	60	60
ต่ำสุด (เมตร)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

