
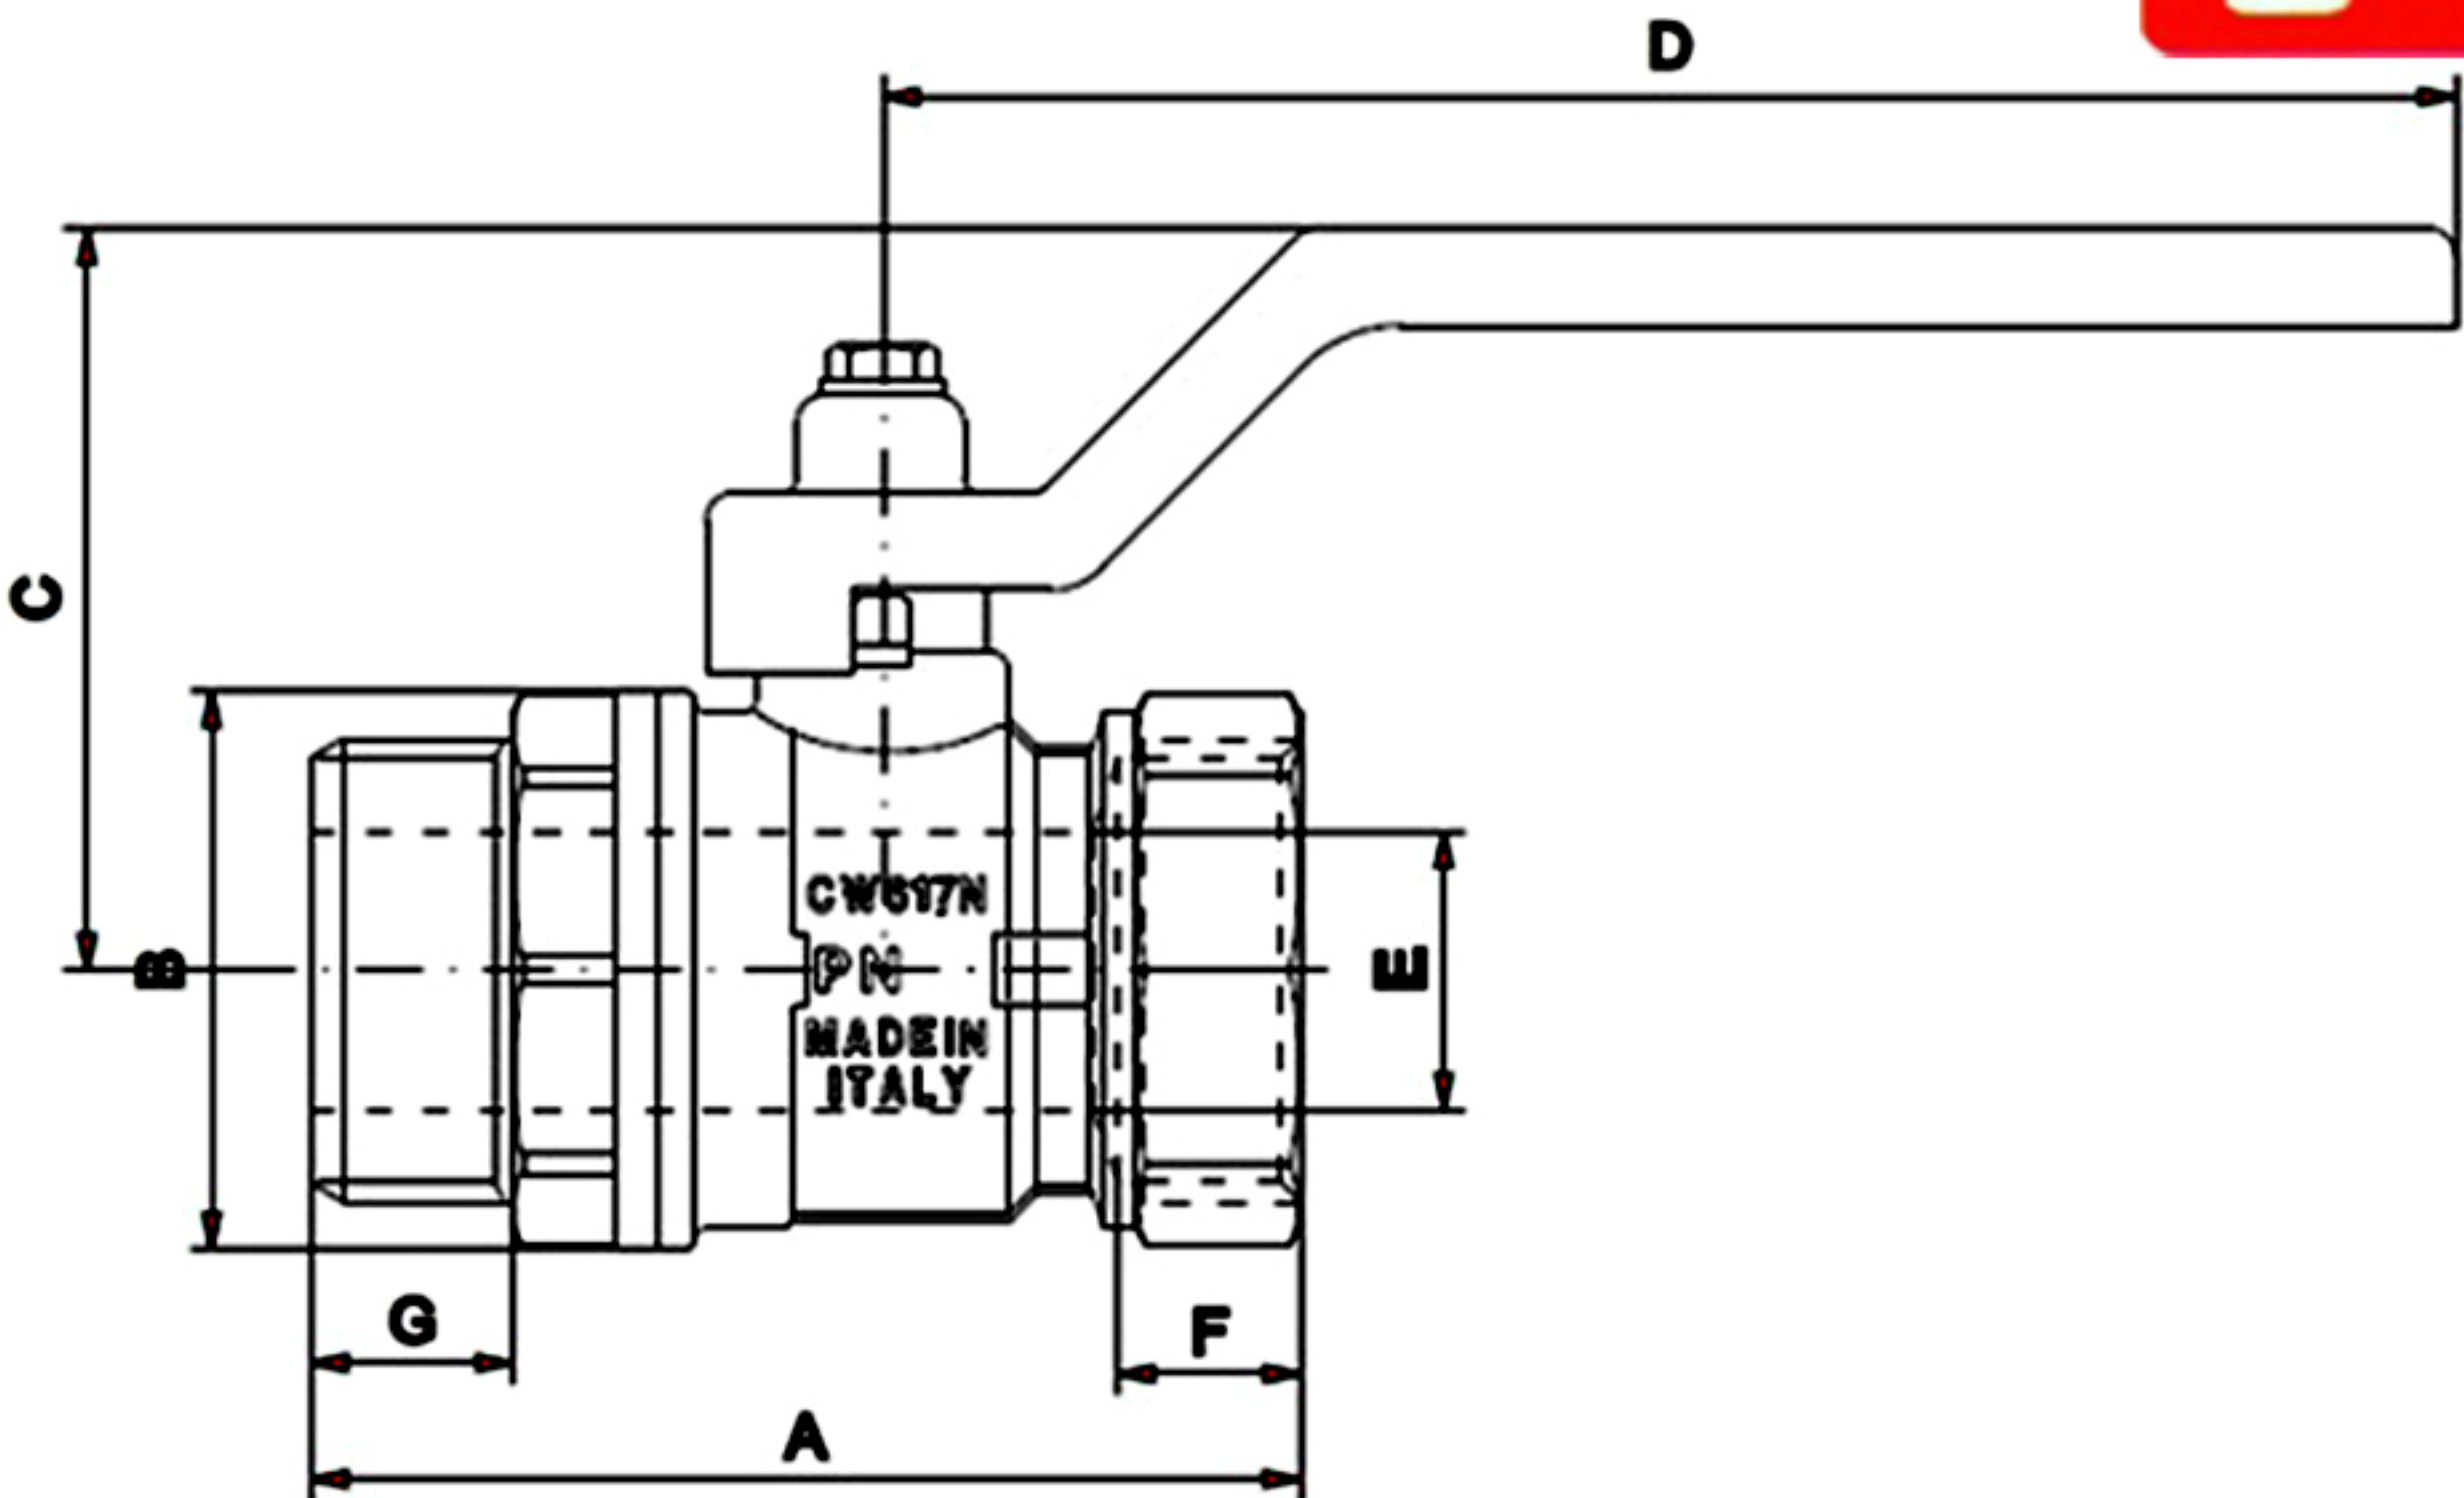


NR 112 บอลวาล์ว เกลิยว ผ.ม. ด้าม L

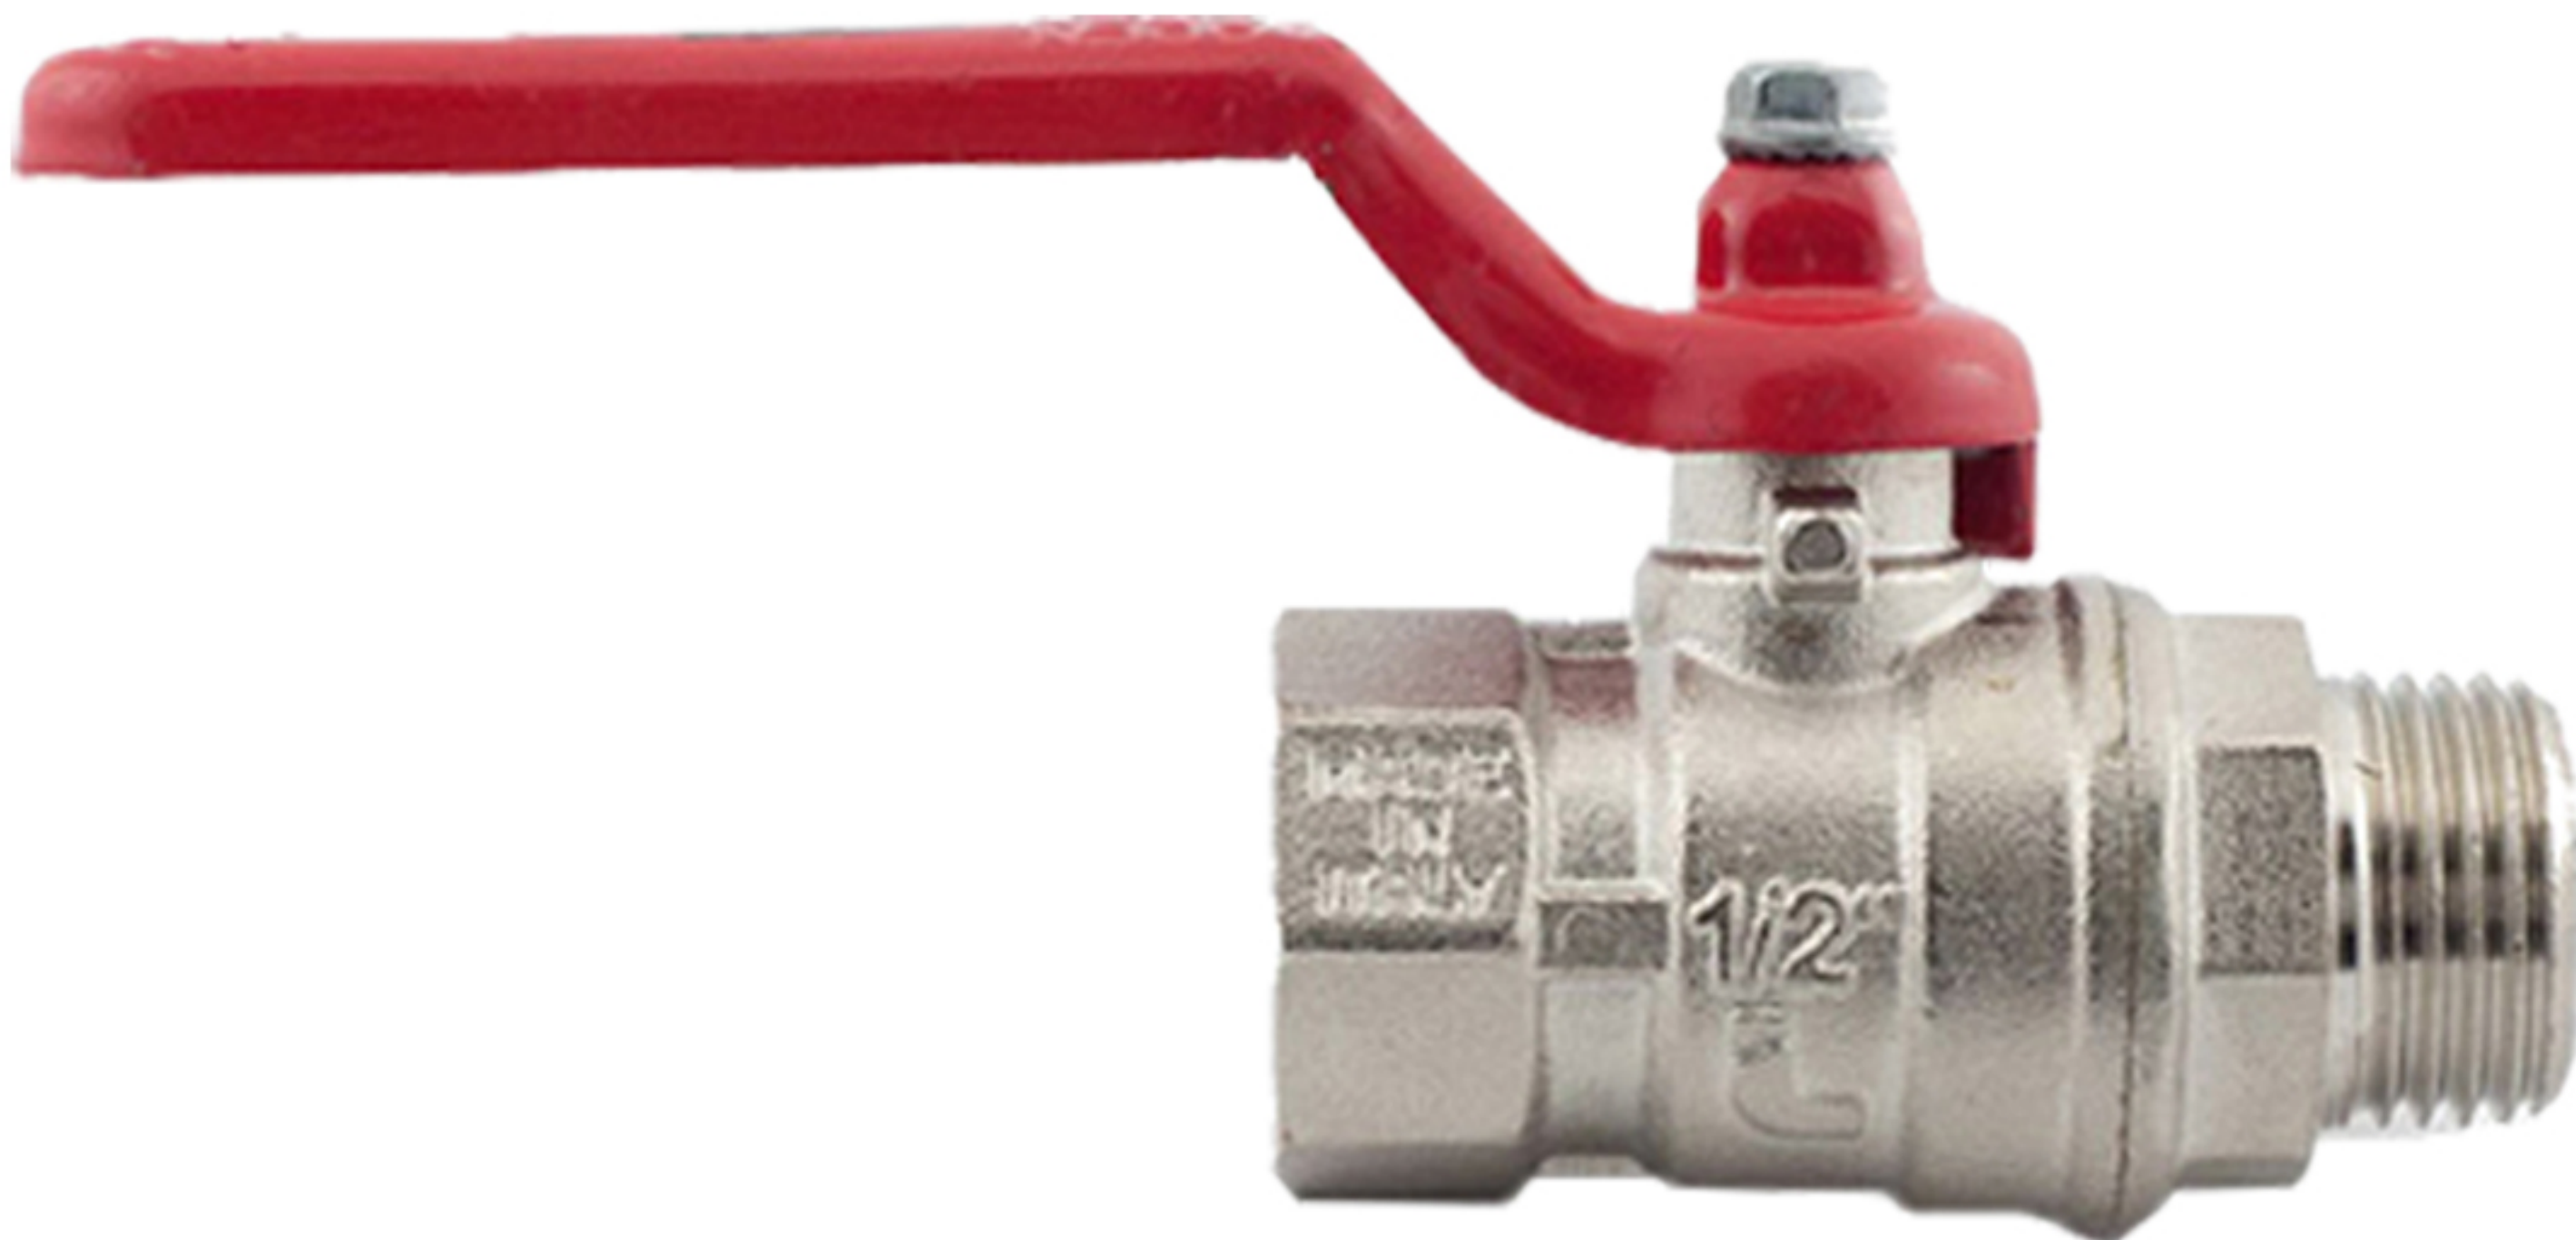

Technical feature

Suitable for industrial, pneumatic, domestic and hydraulic installations, Hot water stems, gasoline, fuel, oils, gas oil, kerosene, acids, compressed air, etc.

Working temperature : 30°C - 180°C

Opening and Closing tests : 100,000

Materials

- Valve body : Hot pressed brass OT 58
- Handle : Steel with special coating.
- Ball : Hard chrome-plated hot pressed brass OT 58
- Seal : Teflon (P.T.F.E)
- Stem : Hot pressed brass OT 58
- Stem-seal : Hot pressed brass OT 58
- O-Ring : Teflon (P.T.F.E)

คุณลักษณะด้านเทคนิค

ทำหน้าที่ในการควบคุมการ ปิด-เปิด
เหมาะสำหรับใช้กับ น้ำ, ไอน้ำ, น้ำมัน, ลม,
ก๊าซหรือสารเคมีบางชนิด ฯลฯ

อุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -30°C ถึง 180°C
ผ่านการทดสอบการปิด-เปิด 100,000 ครั้ง
โดยที่วาล์ว ยังทำงานปกติ

ส่วนประกอบ

- ตัวเรือน : ทองเหลือง OT 58 อัด
ขึ้นรูป ภายใต้อุณหภูมิ
และความดันสูง ผิวทราย
ชุบนิเกิล
- ด้ามปิด-เปิด : เหล็กเหนียว ชุบสังกะสี
และเคลือบสีอีกชั้นหนึ่ง
เพื่อให้คงทนไม่ขึ้นสนิม
- ลูกบอลล์ : ทองเหลือง OT 58 ชุบ
ฮาร์ดโครม
- ซีลที่บอลล์ : เทปลอน (P.T.F.E)
- ก้านวาล์วและป้า : ทองเหลือง OT 58
- ซีลที่ก้านวาล์ว : เทปลอน (P.T.F.E)

Dimension in mm.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
A	54	55	57	62	77	86	96	112	136	159	176
B	25	25	25	32	42	50	59	72	97	122	143
C	43	43	43	44	61	65	78	94	112	117	131
D	80	80	80	80	113	113	138	158	195	247	247
E	10	10	12	15	20	25	32	40	54	65	80
LBS Working pressure	710	710	710	570	570	430	430	360	260	230	200
Packing each box	12	12	10	8	4	4	2	2	1	1	1