


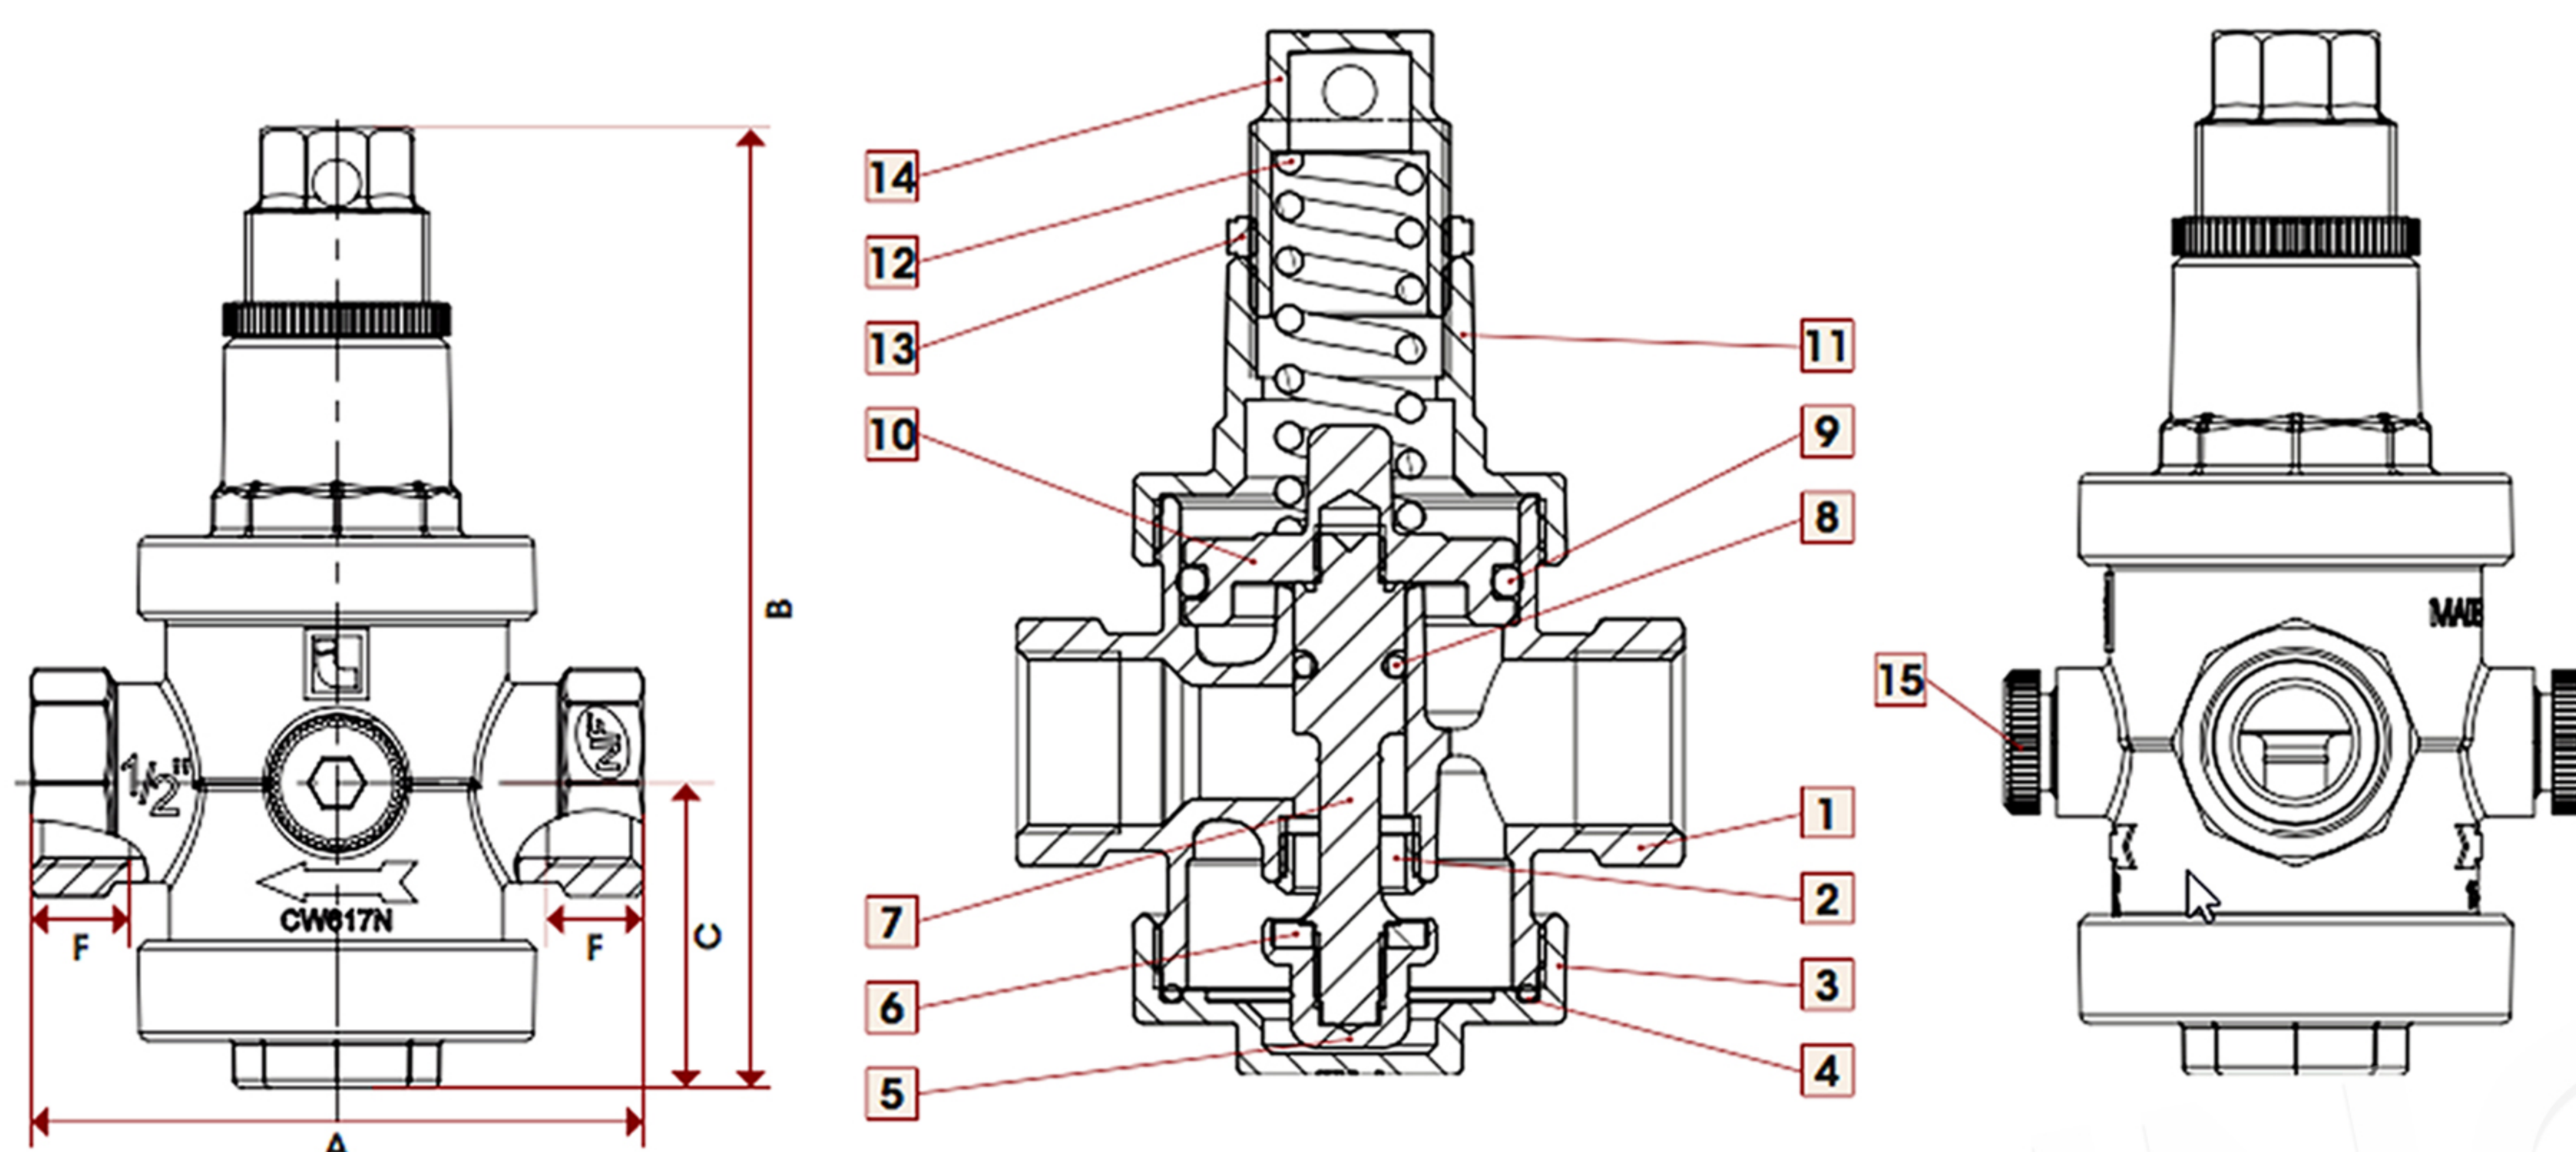

เกลียว : ใน/ใน

ตัวเรือน : ทองเหลืองชุบนิกเกิล

อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน : 0 °C ถึง 80 °C

แรงดันขาเข้าสูงสุด : 25 บาร์

แรงดันขาออก สามารถปรับได้ระหว่าง 1 ถึง 6 บาร์

ค่ามาตรฐานจากโรงงานติดตั้งอยู่ที่ 3 บาร์

ขนาดเกลียวสำหรับติดตั้งมาตรฐานวัดความดัน : 1/4"

เกลียว ISO228 (เทียบเท่ากับมาตรฐาน DIN EN ISO 228 และ BS EN ISO 228)

สามารถสั่งผลิตเป็นเกลียว NPT ได้ สำหรับไซส์ 2-1/2" , 3" และ 4"

	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
A	77	85	91	118	126	142	147	179	188
B	125.5	125.5	159	218	225	250	270	290	330
C	40	40	59	69.5	126	87	88	97.5	140.5
F	12	12	13	18	18	20	20	22	23.5
Kg/cm ² bar	25	25	25	25	25	25	25	25	25
LBS - psi	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5

NR 143 วาล์วลดความดัน รุ่นหนา



Pos.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Qt.	MATERIALE / Material
1	Corpo / Body	1	Ottone nichelato / Nickel-plated brass CW617N
2	Sede / Seat	1	Acclalo Inax AISI 303 / Stainless steel AISI 303
3	Tappo inferiore / Bottom plug	1	Ottone nichelato / Nickel-plated brass CW617N
4	O-Ring	1	EPDM
5	Otturatore / Shutter	1	Ottone / Brass CW614N
6	Guarnizione plana / Flat seat washer	1	EPDM
7	Asta / Stem	1	Ottone / Brass CW614N
8	O-Ring	1	EPDM
9	O-Ring	1	EPDM
10	Diaframma / Diaphragm	1	Ottone / Brass CW617N
11	Coperchlo superiore / Upper plug	1	Ottone nichelato / Nickel-plated brass CW617N
12	Molla / Spring	1	EN 10270-1 DH
13	Ghiera / nut	1	Nylon
14	Premimolla / Regulator	1	Ottone nichelato / Nickel-plated brass CW617N
15	Tappo / Cap	1	POM

