


NR 192 วายสเตอร์เนอร์ ทองเหลือง



ฟิวเตอร์ รูป ตัว Y

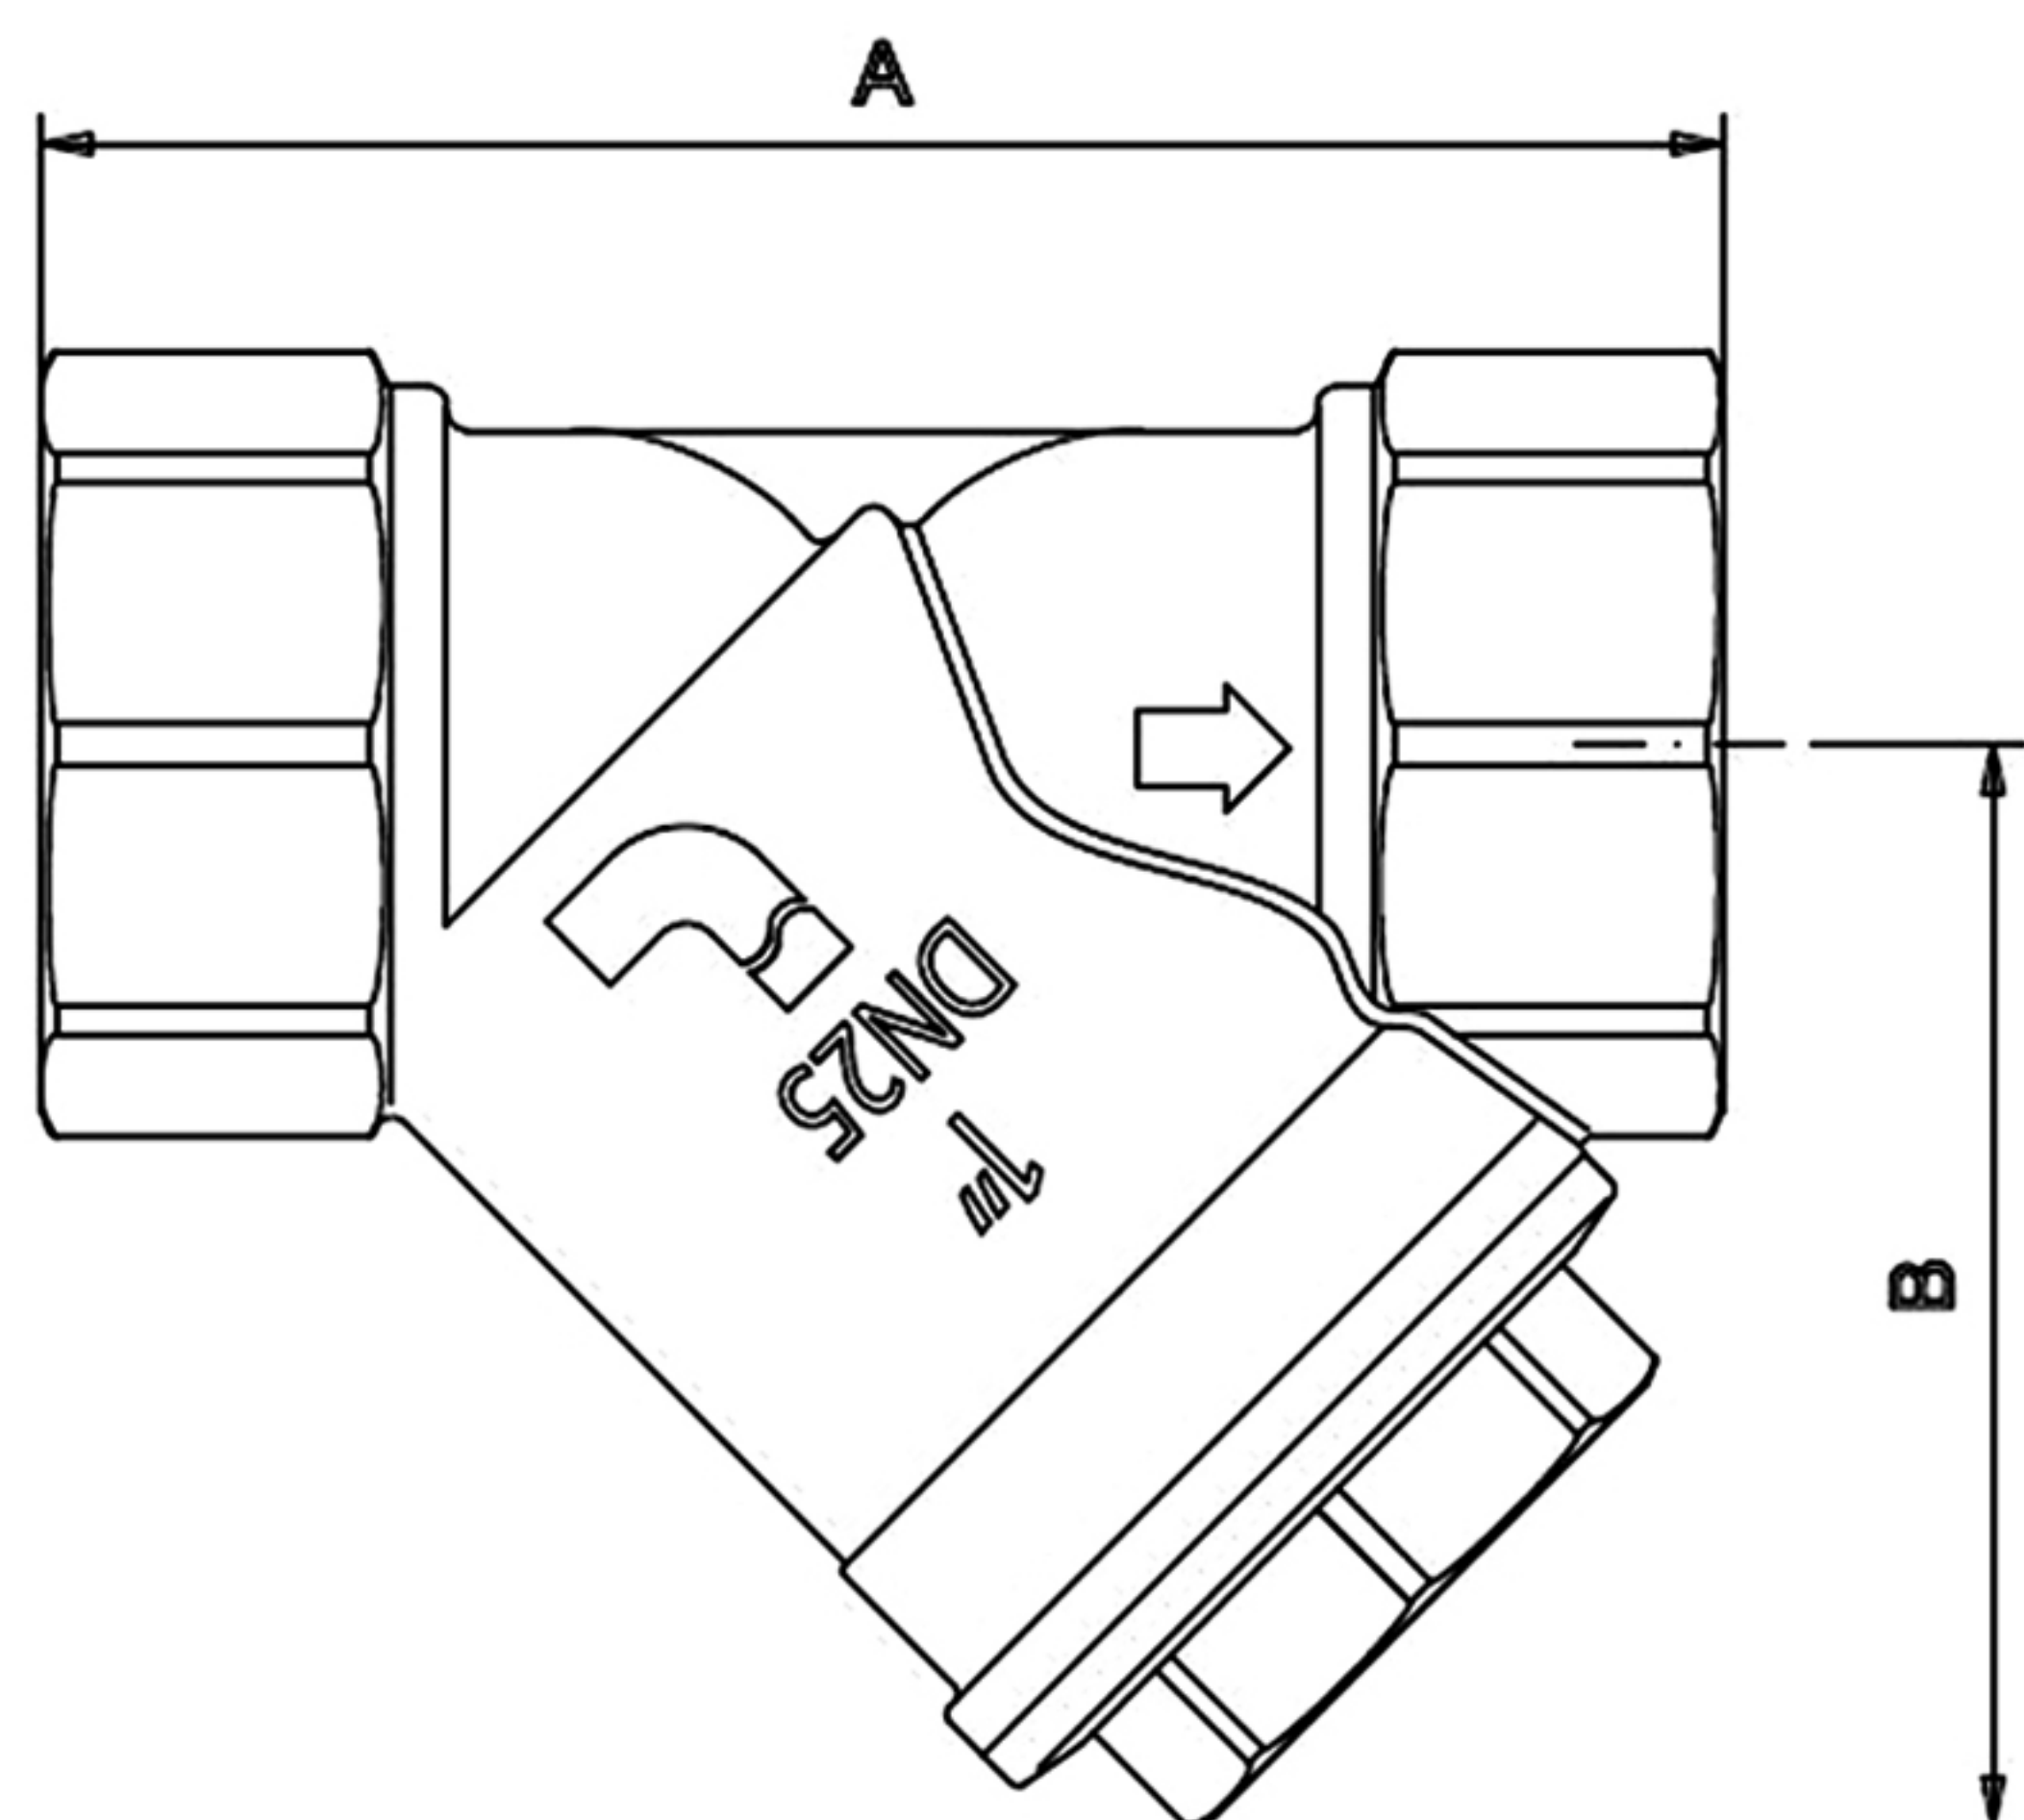

อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน :

ตั้งแต่ -20°C ถึง 110°C

ระดับการกรอง : $1/4''$ ถึง $2''$ อยู่ที่ $500\text{ }\mu\text{m}$;
 $2''1/2$, $3''$, $4''$ อยู่ที่ $800\text{ }\mu\text{m}$.

เกลียว ISO228 (เทียบเท่ากับมาตรฐาน

DIN EN ISO 228 และ BS EN ISO 228).

ขนาด	แรงดัน	บรรจุภัณฑ์
$1/4''$ (DN 8)	20bar / 290 psi	20/160
$3/8''$ (DN 10)	20bar / 290 psi	20/160
$1/2''$ (DN 15)	20bar / 290 psi	20/160
$3/4''$ (DN 20)	20bar / 290 psi	10/80
$1''$ (DN 25)	20bar / 290 psi	8/64
$1''1/4$ (DN 32)	20bar / 290 psi	5/40
$1''1/2$ (DN 40)	20bar / 290 psi	2/36
$2''$ (DN 50)	20bar / 290 psi	2/18
$2''1/2$ (DN 65)	16bar / 232 psi	1/7
$3''$ (DN 80)	16bar / 232 psi	1/5
$4''$ (DN 100)	16bar / 232 psi	1/4

