
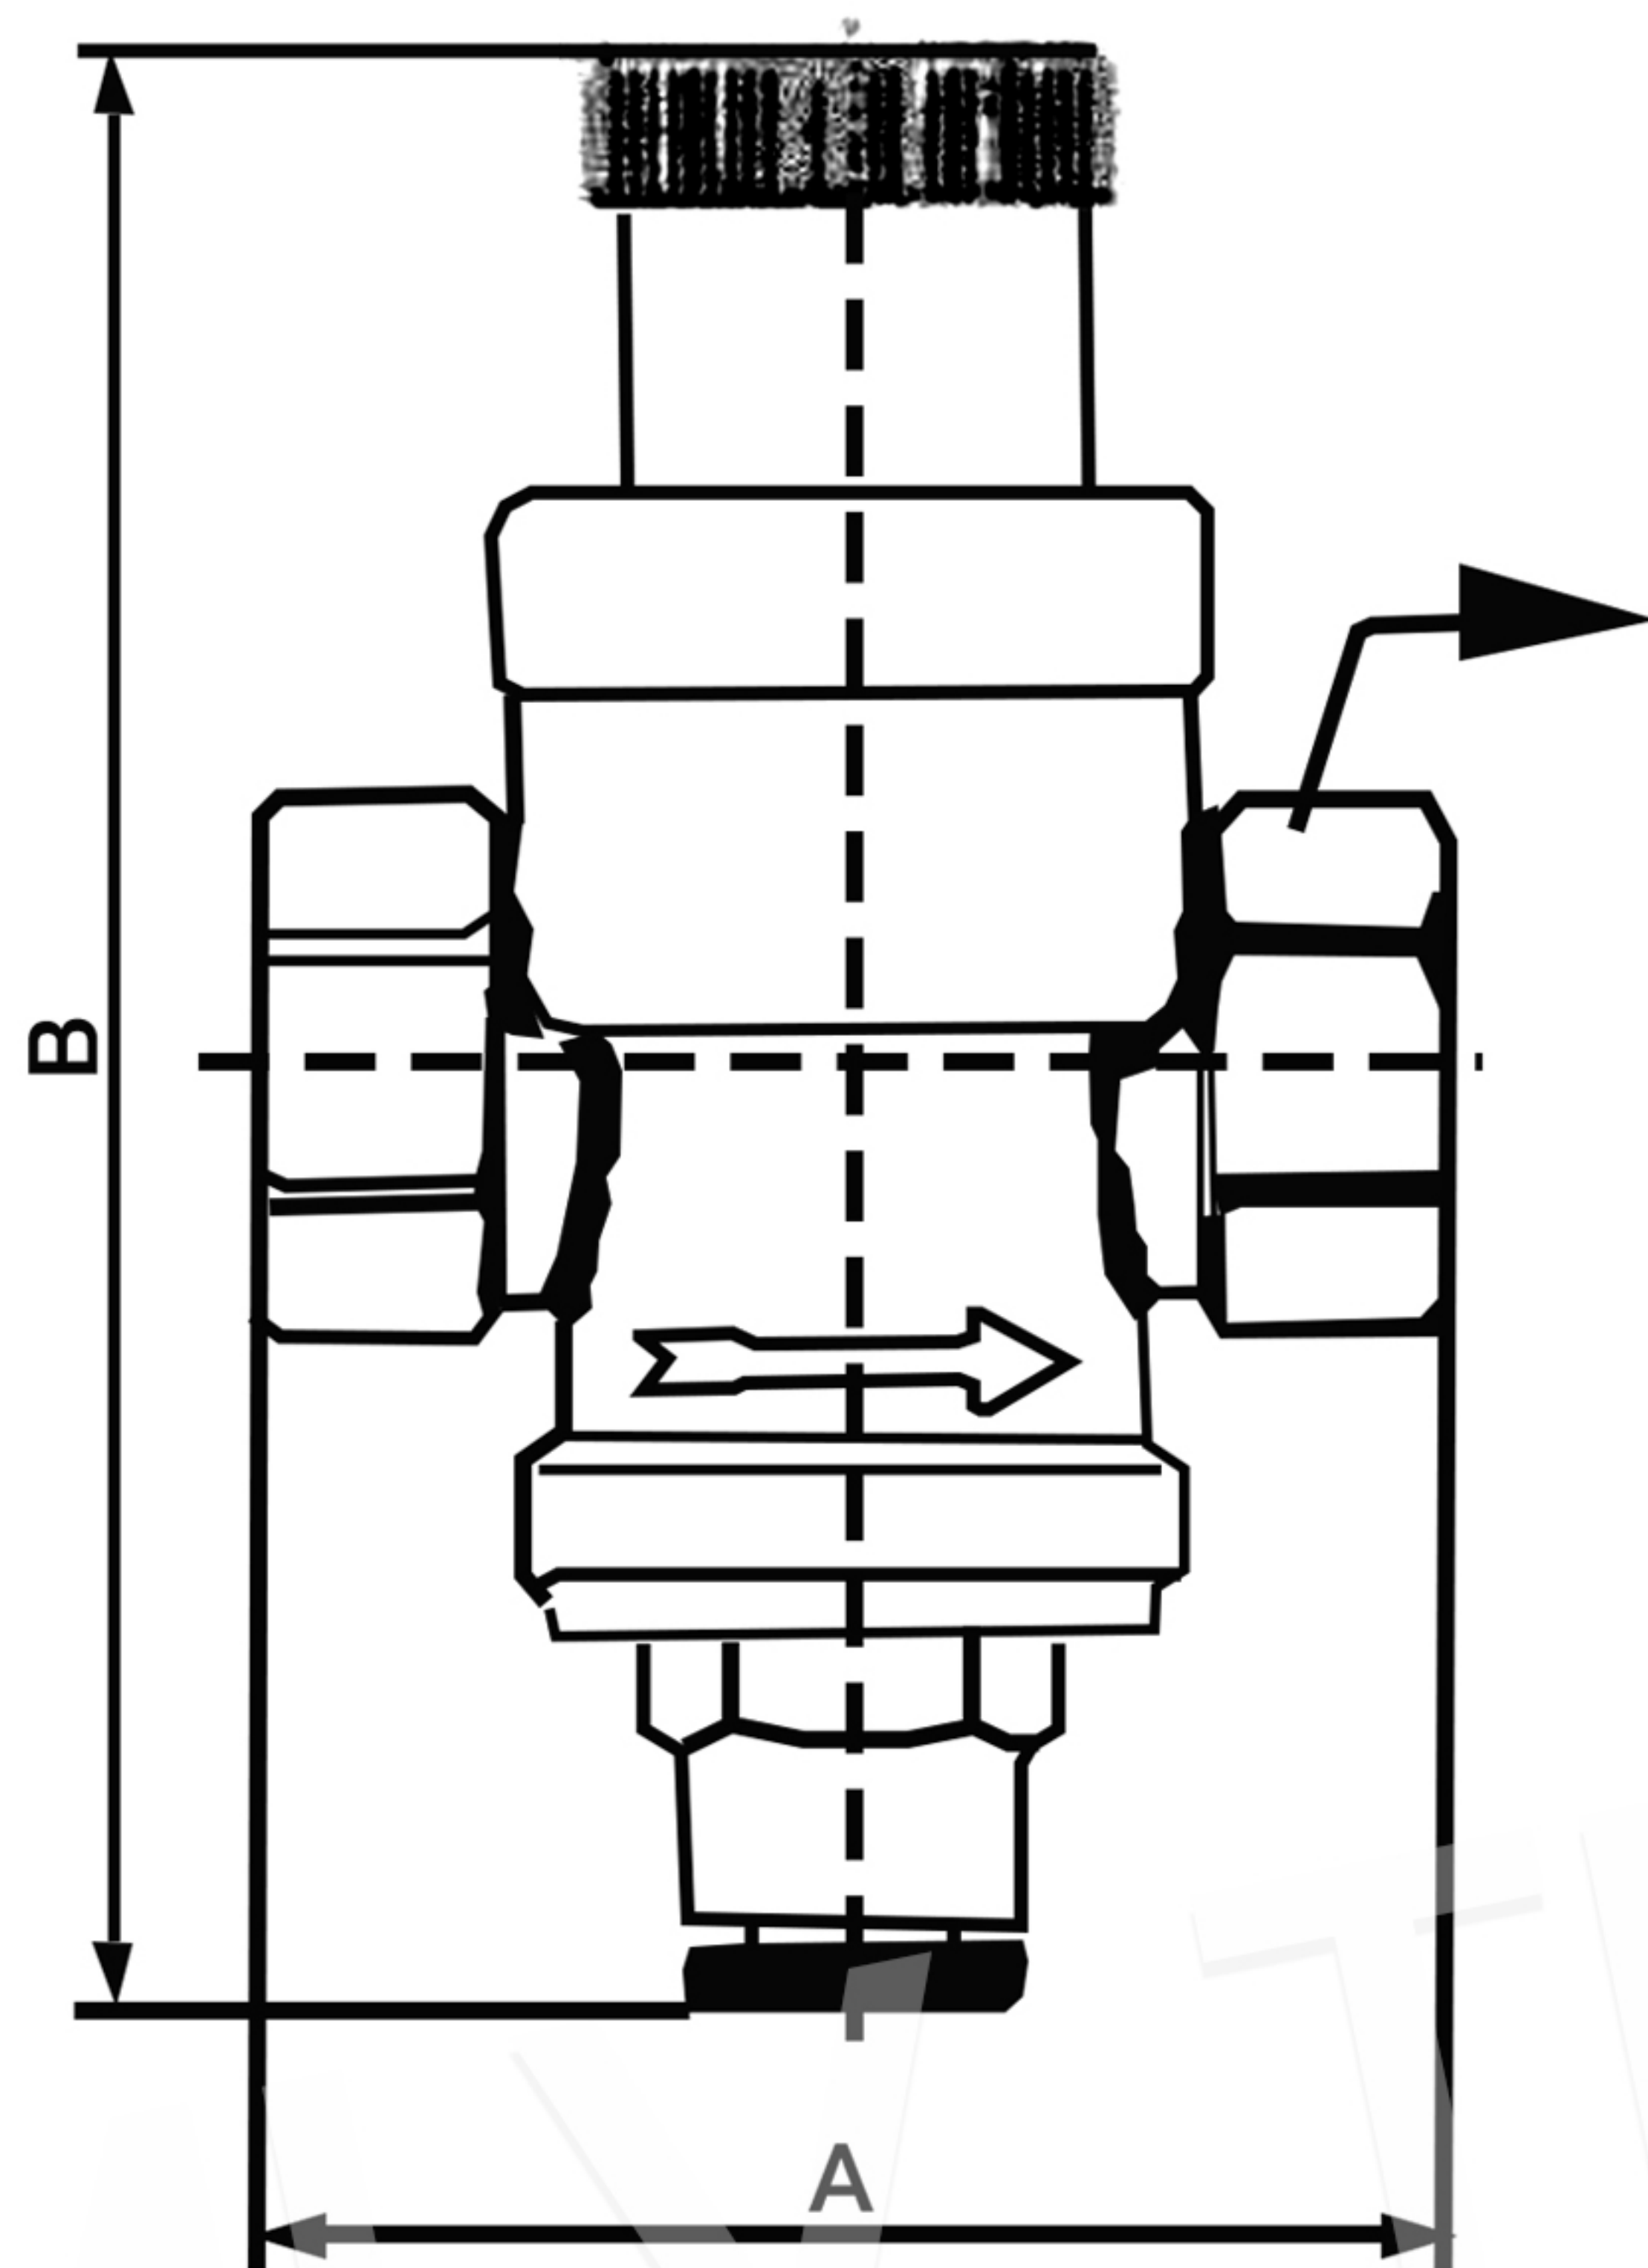


NR 361 วาล์วลดความดัน

ท่อส่งสายพลังงาน

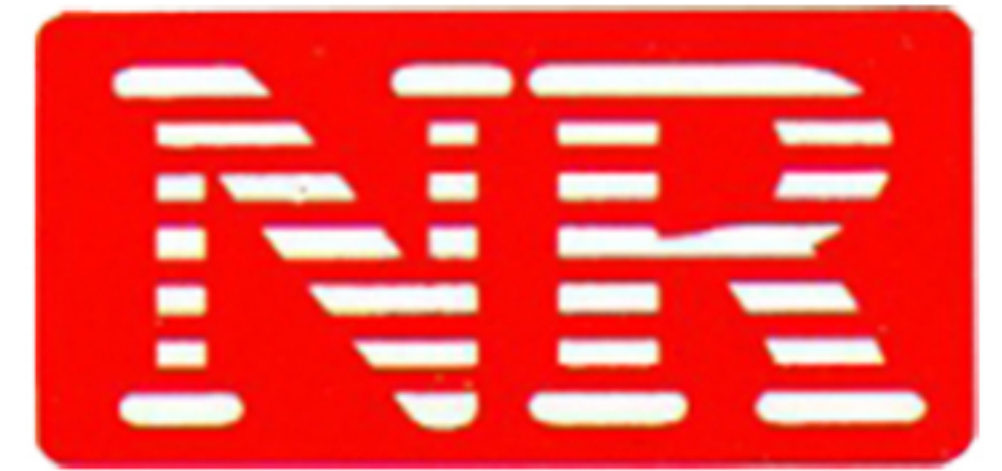

SIZE	3/8"	1/2"	3/4"
A (mm)	60	60	60
B (mm)	110	110	110
C (mm)	26	26	31
WORKING PRESSURE Kg/cm ² bar	15	15	15
WORKING PRESSURE psi	220	220	220

SUITABLE FOR DOMESTIC WATER SERVICE, HEATING AND AIR-CONDITIONING PLANTS, COMPRESSED AIR SYSTEMS. IT CAN BE INSTALLED IN ANY POSITION : VERTICAL, HORIZONTAL, OBLIQUE.

เกลียว : ใน / ใน

ตัวเรือน : ทองเหลืองชุบนิกเกิล

อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน : 0° C , 80° C

แรงดันขาเข้าสูงสุด : 15 bar

แรงดันขาออก สามารถปรับได้ระหว่าง 1 and 4 bar.

ค่ามาตรฐานจากโรงงานติดตั้งอยู่ที่ : 3 bar

ขนาดเกลียวสำหรับติดตั้งมาตรวัดความดัน 1/4".

เกลียว : ISO228 (เทียบเท่ากับมาตรฐาน DIN259 และ BS2779)

